

ГУСЕНИЧНІ ПЛАТФОРМИ

- TRACKED PLATFORMS
- PIATTAFORME CINGOLATE
- PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS
- RAUPENARBEITSBÜHNEN



EASYLIFT®
AERIAL PLATFORMS



ІНДЕКС . INDEX . INDICE . ÍNDICE . INDEX
ШАРНІРНІ ГУСЕНИЧНІ ПЛАТФОРМИ

ARTICULATED TRACKED PLATFORMS

PIATTAFORME CINGOLATE ARTICOLATE

PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS ARTICULADAS

GELENK-RAUPENBÜHNEN

R130
R130BA 06

12.20 м

R180
R180BA 12

17.60 м

RA24
RA24HY 18

23.50 м

RA15
RA15BA 08

15.00 м

R190
R190BA
R190HY 14

18.50 м

RA26
RA26HY 20

26.00 м

R160
R160BA 10

15.60 м

R210
R210BA
R210HY 16

21.20 м

RA31
RA31HY 22

30.20 м


ТЕЛЕСКОПІЧНІ ГУСЕНИЧНІ ПЛАТФОРМИ

TELESCOPIC TRACKED PLATFORMS

PIATTAFORME CINGOLATE TELESCOPICHE

PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS TÉLESCÓPICAS

TELESKOP-RAUPENBÜHNEN

R260
R260HY 24

26.20 м

R360
R360HY 28

35.40 м

RA53
RA53HY 32

52.40 м

R300
R300HY 26

30.50 м

R420
R420HY 30

41.40 м



АСОРТИМЕНТ . RANGE . GAMMA . GAMA . SORTIMENT

УКР

Високотехнологічні, безпечні, надійні та якісні гусеничні платформи Easy Lift, повністю **вироблені в Італії**, гарантують універсальність та простоту використання та обслуговування, характерні для концепції **"SimpleInside"**, що ідентифікує продукцію Easy Lift.

Прості засоби управління, які дозволяють легке маневрування та позиціонування, забезпечують безпеку та комфорт оператора, компактні розміри полегшують транспортування і переміщення платформ навіть в обмеженому просторі, гідравлічна трансмісія дозволяє без проблем долати нерівності, висувні гусеници гарантують стабільність руху, стабілізатори зі змінною геометрією дозволяють використовувати «павуки» Easy Lift на нерівній місцевості. Універсальність використання також гарантується різними пропонуваннями джерелами живлення. У стандартній версії вони оснащені двигуном внутрішнього згоряння та електродвигуном. Електричні версії (BA) забезпечують безшумну роботу без шкідливих викидів, ідеально підходять для використання в приміщеннях завдяки літієвим батареям останнього покоління, які можна заряджати під час роботи. Гібридна версія (HY) поєднує в собі двигун внутрішнього згоряння і літієву батарею, і підходить як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. Продуктивність, різні джерела живлення і численне додаткове обладнання роблять ці гусеничні платформи ідеальним інструментом для багатьох застосувань на висоті в таких галузях, як будівництво, машинобудування, садівництво і догляд за деревами, технічне обслуговування і реставрація, як при оренді, так і перепродажу.

ENG

Technologically advanced, safe, reliable and of quality, Easy Lift tracked platforms, entirely **"Made In Italy"**, guarantee versatility and ease of use and maintenance typical of the **"Simple Inside"** concept identifying Easy Lift products. Operator's safety and comfort are ensured by the simple controls, which allow easy maneuvering and positioning, compact dimensions facilitate platforms' transport and transit even in tight spaces, the hydraulic trans-

smission allows them to tackle rough paths without problems, travel stability is guaranteed by the extending tracks, stabilizers with variable geometry allow Easy Lift spiders to be used on uneven ground. The versatility of use is also guaranteed by the different proposed power sources. In the standard version, spiders are equipped with combustion engine and electric motor. The electric versions (BA) offer silent and emission-free functioning, ideal for indoor applications, thanks to the latest generation lithium batteries allowing charging during use. The hybrid version (HY) combines combustion engine with lithium battery, for outdoor applications but also for indoor works. Performances, different power sources and numerous optional accessories available make these tracked platforms the ideal tool for many applications at height, in sectors such as construction, plant engineering, gardening and tree care, maintenance and restoration, both in rental and in resale.

ITA

All'avanguardia, sicure, affidabili, di qualità, le piattaforme cingolate Easy Lift, interamente **"Made In Italy"**, garantiscono versatilità d'uso, facilità di utilizzo e manutenzione proprie del concetto **"Simple Inside"** che identifica i prodotti Easy Lift.

Sicurezza e comfort dell'operatore vengono assicurati dai semplici comandi, che permettono facilità di manovra e posizionamento, le dimensioni compatte ne facilitano il trasporto e il transito anche in spazi ristretti, la trasmissione idraulica consente di affrontare senza problemi percorsi accidentati, la stabilità in traslazione viene garantita dai cingoli allargabili, gli stabilizzatori a geometria variabile permettono ai ragni Easy Lift di essere utilizzati su terreni sconnessi. La versatilità di utilizzo è garantita anche dalle diverse motorizzazioni proposte. Nella versione standard, i ragni sono dotati di motore a combustione e motore elettrico. Le versioni elettriche (BA) offrono un funzionamento silenzioso e privo di emissioni, ideale per applicazioni al chiuso, grazie alle batterie al litio di ultima generazione che consentono la ricarica durante l'utilizzo. La versione ibrida (HY) combina motore a combustione e batteria al litio, per applicazioni all'aperto ma anche per lavori al chiuso. Le performance, le diverse motorizzazioni e i numerosi accessori optional disponibili rendono queste piattaforme cingolate lo strumento ideale per moltissime applicazioni in quota, nei settori dell'edilizia, dell'impiantistica, del giardinaggio e

del vivaismo, delle manutenzioni e dei restauri, sia nel noleggio che nella rivendita.

ESP

Avanzadas, seguras, fiables y de calidad, las plataformas sobre orugas Easy Lift, totalmente **"Made In Italy"**, garantizan versatilidad y facilidad de uso y mantenimiento típicos del concepto **"Simple Inside"** que identifica los productos Easy Lift. Seguridad y comodidad del operador están garantizadas por los mandos simples, que permiten maniobrar y posicionar fácilmente, las dimensiones compactas facilitan el transporte y el tránsito incluso en espacios estrechos, la transmisión hidráulica le permite abordar caminos accidentados sin problemas, la estabilidad en desplazamiento está garantizado por las orugas ensanchables, los estabilizadores de geometría variable permiten utilizar las arañas Easy Lift en terrenos irregulares. La versatilidad de uso también está garantizada por las diferentes opciones de potencia propuestas. En la versión estándar, las arañas están equipadas con motor de combustión y motor eléctrico.

Las versiones eléctricas (BA) ofrecen un funcionamiento silencioso y sin emisiones, ideal para aplicaciones internas, gracias a baterías de litio de última generación permitiendo la carga durante el uso. La versión híbrida (HY) combina motor de combustión con batería de litio, para aplicaciones al aire libre pero también para trabajos interiores.

Las prestaciones, las diferentes opciones de potencia y los numerosos accesorios opcionales disponibles hacen de estas plataformas sobre orugas la herramienta ideal para múltiples aplicaciones en altura, en los sectores de construcción, instalaciones, jardinería y podadura, mantenimiento y reestructuración, tanto en alquiler como en venta.

DEU

Die technologisch fortschrittlichen, sicheren, zuverlässigen und von hoher Qualität Raupenbühnen Easy Lift, vollständig **"Made in Italy"**, garantieren einfache Wartung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die typisch für das **"Simple Inside"**-Konzept sind, das die Produkte von Easy Lift auszeichnet. Die Sicherheit und der Komfort des Bedieners werden durch die einfachen Steuerungen gewährleistet, die ein einfaches Manövrieren und Positionieren ermöglichen.

Die kleinen Abmessungen erleichtern den Transport und die Durchfahrt auf engstem Raum, die Hydraulikgetriebe ermöglicht das Bewältigen von unebenen Wegen, die Fahrstabilität wird durch die verbreiterbare Ketten gewährleistet, die Stabilisatoren mit variabler Geometrie ermöglichen den Einsatz der Easy Lift Raupenbühnen auf zerklüftetem Boden. Die Vielseitigkeit der Verwendung wird auch durch die verschiedenen Energiequellen garantiert. In der Standardversion sind die Spinnen mit einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor ausgestattet. Die Versionen mit Lithiumbatterien der neuesten Generation (BA) bieten einen lautlosen und emissionsfreien Betrieb, ideal für Innenanwendungen und ermöglichen das Aufladen während des Gebrauchs.

Die Hybridversion (HY) kombiniert Verbrennungsmotor und Lithiumbatterie, für Außenanwendungen, aber auch für Arbeiten im Innenbereich. Die Leistung, die unterschiedlichen Motorisierungen und das zahlreich verfügbare optionale Zubehör machen diese Raupenbühnen zum idealen Werkzeug für viele Anwendungen in der Höhe, in den Bereichen Bau, Anlagenbau, Gartenbau und Baumpflege, Wartung und Restaurierung, sowohl in der Vermietung als auch im Wiederverkauf.

ВЕРСІЇ / VERSIONS / VERSIONI / VERSIONES / VERSIONEN



СТАНДАРТ



ЛІТІЄВА БАТАРЕЯ (BA)



ГІБРИД (HY)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ / LEGEND / LEGENDA / LEYENDA / LEGENDE



Двигун згоряння
Combustion engine
Motore a combustione
Motor de combustión
Verbrennungsmotor



Літієва батарея
Lithium battery
Batteria al litio
Bateria de litio
Lithiumbatterie



Електродвигун
Electric motor
Motore elettrico
Motor eléctrico
Elektromotor



КОМПАНІЯ . COMPANY . AZIENDA . EMPRESA . FIRMA



УКР

Easy Lift – це компанія, заснована в 2005 році, що спеціалізується на проектуванні, виробництві та продажі гусеничних підйомних платформ, які виробляють висококваліфіковані спеціалісти на заводі в Брешелло.

Дослідження, постійні інновації, ретельне проектування інженерами технічного відділу, багаторазові перевірки на етапі виробництва, а також всі отримані сертифікати (CE, CSA/Ansi, AS) – це те, що Easy Lift пропонує ринку.

Якість – це основна цінність для всієї команди компанії Easy Lift, яка дотримується її в кожному аспекті виробничого процесу, та в 2011 році отримала **сертифікат ISO 9001**. Ретельно та своєчасно адаптуючись до стандартів, які диктують ринок, компанія Easy Lift ставить питання безпеки на перше місце і з 2018 року є **членом IPAF**, Міжнародної асоціації механізованих висотних систем доступу.

Незважаючи на те, що компанія Easy Lift віддана традиційним цінностям і автентичності своєї землі, підйомні платформи Easy Lift поширюються по всьому світу через мережу дистрибуторів з власними майстернями, які гарантують своєчасне, точне, професійне і постійно оновлюване післяпродажне обслуговування.

ENG

Easy Lift is a company founded in 2005, specializing in the design, production and marketing of tracked aerial platforms, produced in its own factory located in Brescello, thanks to the work of a highly qualified and specialized team of people.

Research, ongoing innovation, rigorous design by the engineers of the technical office, repeated checks during the production phase, as well as all the achieved certifications (CE, CSA/Ansi, AS) are the first certainty Easy Lift offers to the market.

Easy Lift has made quality an essential value, shared by the entire company team and respected in every aspect of the production process and in 2011 obtained the **ISO 9001 certification**. Always attentive and punctual in adapting to the indications of the standards imposed by the market, Easy Lift has at heart the issue of safety and since 2018, the company is a **member of IPAF**, International Powered Access Federation. Although firmly anchored to values of tradition and authenticity of its land, Easy Lift aerial platforms are distributed all over the world through a network of distributors with their own workshop, able to guarantee a punctual and rigorous, professional and constantly updated after-sales service.

ITA

Easy Lift è un'azienda fondata nel 2005, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di pi-

attaforme aeree cingolate, prodotte negli stabilimenti di proprietà situati a Brescello, grazie all'operato di un team di persone altamente qualificato e specializzato.

La ricerca, l'innovazione continua, la progettazione rigorosa da parte degli ingegneri dell'ufficio tecnico, i controlli ripetuti in fase di produzione, oltre a tutte le certificazioni conseguite (CE, CSA/Ansi, AS) sono la prima certezza che Easy Lift offre al mercato.

Easy Lift ha fatto della qualità un valore imprescindibile, condiviso dall'intero team aziendale e rispettato in ogni aspetto del processo produttivo e nel 2011 ha ottenuto la **certificazione ISO 9001**. Attenta e puntuale nell'adeguarsi alle indicazioni degli standard imposti dal mercato, Easy Lift ha particolarmente a cuore il tema della sicurezza e dal 2018 è **membro di IPAF**, International Powered Access Federation.

Seppur saldamente legata ai valori di tradizione e autenticità della propria terra, le piattaforme aeree Easy Lift sono distribuite in tutto il mondo tramite una rete di distributori con officina propria, in grado di garantire un servizio post-venita puntuale e rigoroso, professionale e costantemente aggiornato.

ESP

Easy Lift es una empresa fundada en 2005, especializada en el diseño, producción y comercialización de plataformas aéreas sobre orugas, producidas en su propia fábrica ubicada en Brescello, gracias al trabajo de un equipo

de personas altamente calificadas y especializadas.

La investigación, la innovación continua, el diseño riguroso por los ingenieros de la oficina técnica, los repetidos controles durante la fase productiva, así como todas las certificaciones conseguidas (CE, CSA/Ansi, AS) son la primera certeza que Easy Lift ofrece al mercado. Easy Lift ha hecho de la calidad un valor esencial, compartido por todo el equipo de la empresa y respetado en todos los aspectos del proceso productivo y en 2011 obtuvo la **certificación ISO 9001**. Siempre atenta y puntual en adaptarse a las indicaciones de los estándares impuestos por el mercado, Easy Lift se preocupa por el tema de la seguridad y desde 2018 es **miembro de IPAF**, International Powered Access Federation.

Aunque firmemente ligada a los valores de tradición y autenticidad de su tierra, las plataformas aéreas Easy Lift se distribuyen por todo el mundo a través de una red de distribuidores con taller propio, capaces de garantizar un servicio postventa puntual y riguroso, profesional y en constante actualización.

DEU

Easy Lift ist ein 2005 gegründetes Unternehmen, das sich dank der Arbeit eines hochqualifizierten und spezialisierten Teams auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Hebelebensbühnen auf Ketten spezialisiert hat, die in seinem eigenen Betrieb in Brescello hergestellt werden.

Forschung, kontinuierliche Innovation, strenges Design durch das Personal des technischen Büros, wiederholte Kontrollen während der Produktionsphase sowie alle erreichten Zertifizierungen (CE, CSA/Ansi, AS) sind die erste Gewissheit, die Easy Lift dem Markt bietet.

Easy Lift hat Qualität zu einem wesentlichen Wert gemacht, der vom gesamten Unternehmensteam geteilt und in jedem Aspekt des Produktionsprozesses respektiert wird, und im Jahr 2011 die **ISO 9001-Zertifizierung** erhalten.

Easy Lift ist stets aufmerksam und pünktlich bei der Anpassung an die vom Markt auferlegten Vorgaben, legt besonderen Wert auf das Thema Sicherheit und ist seit 2018 **Mitglied der IPAF**, International Powered Access Federation.

Obwohl sie fest mit den Werten der Tradition und Authentizität ihres Landes verbunden ist, werden Easy Lift Hebebühnen auf der ganzen Welt über ein Händlernetz mit eigener Werkstatt vertrieben, das in der Lage ist, einen pünktlichen und strengen, professionellen und ständig aktualisierten Kundendienst zu gewährleisten.



ПІСЛЯПРОДАЖНИЙ СЕРВІС . AFTER-SALES POST-VENDITA . POSTVENTA . KUNDENDIENST

УКР

У Easy Lift є мережа спеціалізованих технічних фахівців і авторизованих майстерень, здатних швидко надати допомогу на всій території продажів, тому сервісне обслуговування – одна із сильних сторін компанії. Easy Lift приділяє особливу увагу професійному навчанню і періодично організовує технічні курси, щоб власний обслуговуючий персонал і персонал дилерів завжди був в змозі експлуатувати, обслуговувати і ремонтувати гусеничні платформи. Планове технічне обслуговування, спрямоване на забезпечення найкращої продуктивності і працездатності «павуків» також відіграє фундаментальну роль в рамках післяпродажного обслуговування. В організованому та автоматизованому складі запасних частин є в наявності всі запасні частини та забезпечена своєчасна поставка.

ENG

The after-sales service is one of the strong points of Easy Lift that uses a network of specialized technicians

and authorized workshops for assistance, able to intervene promptly throughout the territory. Easy Lift pays great attention to professional training and periodically organizes technical courses so that its own assistance staff and that of its dealers are always able to operate, maintain and repair its tracked platforms. As part of the after-sales service, for Easy Lift scheduled maintenance also plays a fundamental role, aimed to ensure the best productivity and performance of its spiders. The spare parts warehouse, organized and automated, allows complete availability and timely supply of all spare parts.

ITA

Il servizio post-vendita è uno dei punti di forza di Easy Lift che per l'assistenza si avvale di una rete di tecnici specializzati e di officine autorizzate che sono in grado di intervenire tempestivamente e capillarmente sul territorio. Easy Lift è molto attenta alla formazione professionale ed organizza periodicamente corsi di aggiornamento tecnico affi nché il personale di assistenza proprio e dei suoi distributori sia sempre in grado


di operare, eseguire interventi di manutenzione e riparare le piattaforme cingolate. Nell'ambito del post-vendita, per Easy Lift riveste un ruolo fondamentale anche la manutenzione programmata, atta a garantire la miglior produttività e le migliori prestazioni dei suoi ragni. Il magazzino ricambi, organizzato ed automatizzato, consente una completa disponibilità e tempestiva fornitura di tutti i pezzi di ricambio.

ESP

El servicio postventa es uno de los puntos fuertes de Easy Lift que para la asistencia utiliza una red de técnicos especializados y talleres autorizados capaces de intervenir con prontitud y amplitud en toda la zona. Easy Lift presta gran atención a la formación profesional y organiza periódicamente cursos de entrenamiento técnico para que su propio personal de asistencia y el de sus distribuidores estén siempre en condiciones de operar, mantener y reparar las plataformas sobre orugas. Como parte del servicio postventa, para Easy Lift también juega un papel fundamental el mantenimiento programado, diseñado para asegurar la mejor productividad y el mejor rendimiento de sus arañas. El almacén de repuestos, organizado y automatizado, permite una completa disponibilidad y suministro oportuno de todos los repuestos.

DEU

Der Kundendienst ist eine der Stärken von Easy Lift, das zur Unterstützung auf ein Netz spezialisierter Techniker und autorisierter Werkstätten zurückgreift, die in der Lage sind, schnell und flächendeckend in dem gesamten Gebiet einzugreifen. Easy Lift legt großen Wert auf die professionelle Ausbildung und organisiert regelmäßig technische Auffrischungskurse, damit das eigene Kundendienstpersonal und das seiner Vertriebspartner immer in der Lage sind, seine Raupenarbeitsbühnen zu bedienen, zu warten und zu reparieren. Im Kundendienst-Bereich spielt für Easy Lift auch die planmäßige Wartung eine grundlegende Rolle, um die beste Produktivität und Leistung seiner Spinnen sicherzustellen. Das organisierte und automatisierte Ersatzteilager ermöglicht eine vollständige Verfügbarkeit und termingerechte Lieferung aller Ersatzteile.

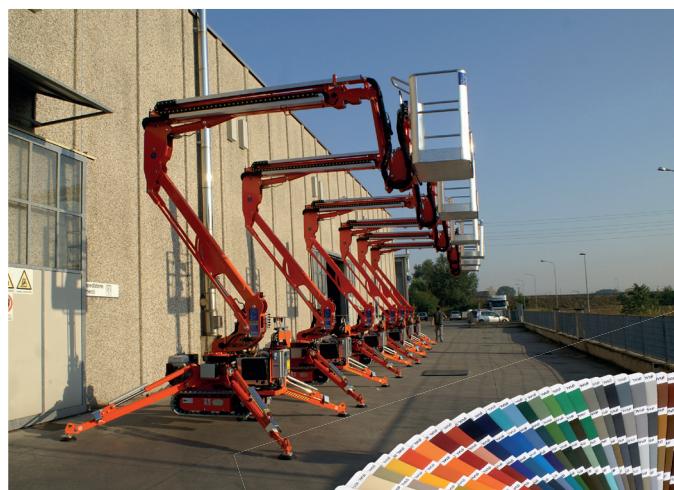

SPIDER

R130

SPIDER

R130 BA



ТЕХНІЧНІ ДАННІ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	12.20 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	6.50 м (200 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	4.50 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotaciòn cesta	Korbrotation	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotaciòn torreta	Dreh turm rotation	320°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente màx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	1760 кг
Гідравлічне управління	Hydraulic controls	Comandi idraulici	Mandos hidràulicos	Hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Бензиновий двигун	Petrol Engine	Motore benzina	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 кВт
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	230В - 2.2 кВт
Літієва батарея R130BA	Lithium battery R130BA	Batteria al litio R130BA	Batería de litio R130BA	Lithiumbatterie R130BA	48В - 100 А/г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Заглушка для повітря/води
Електрична вилка
Подовжувальні гусениці

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contatore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Cingoli allargabili

ACCESSIONES ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Verbreiterbare Raupenketten

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Аварійний насос 12/24 В
Кабельне управління
Радіоуправління
Самовірвлюючі стабілізатори
Гусениці, що не залишають слідів
Спеціальне фарбування
Робоча лампа на кошику Інклінометр
зі звуковою сигналізацією Накладки
для стабілізаторів

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency pump 12/24 V
Cable control
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL





Elettropompa di emergenza 12/24 V
Filocomando
Radiocomando
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antiraccia
Verniciatura speciale
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V
Mando a distancia
Radiocomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektpumpe 12/24V
Fernsteuerung
Funksteuerung
Abstützungselfstnivellierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen

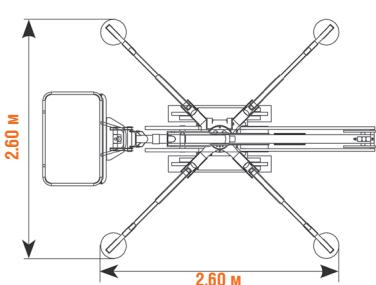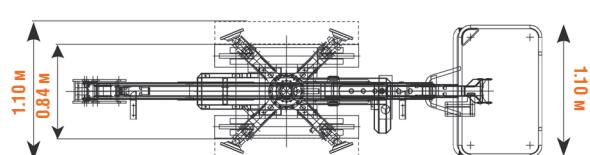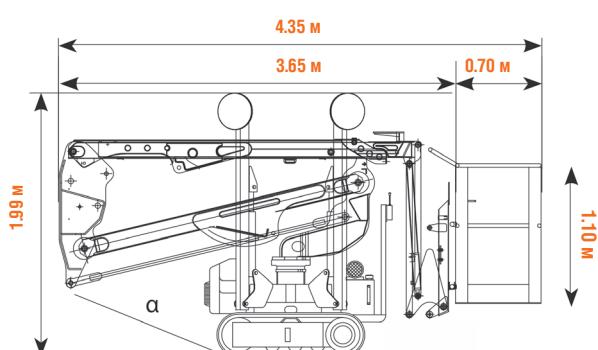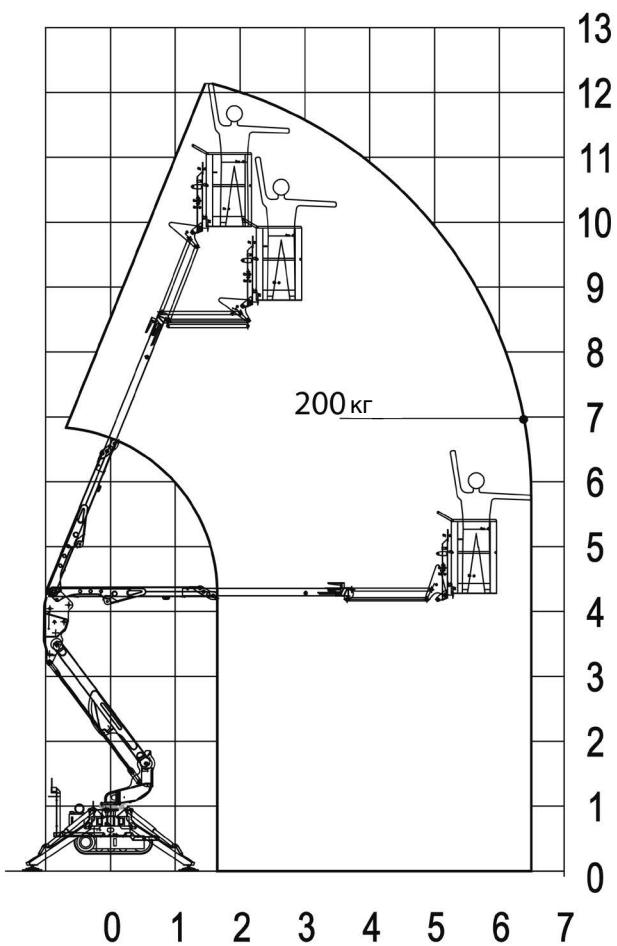

SPIDER

RA15

SPIDER

RA15BA








ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	15.00 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	6.80 м (230 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	6.20 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbdrehung	120°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehturmrotation	360°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente màx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	2000 кг
Гідравлічне управління	Hydraulic controls	Comandi idraulici	Mandos hidráulicos	Hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Бензиновий двигун	Petrol Engine	Motore benzina	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 кВт
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	230В - 2.2 кВт
Літієва батарея RA15BA	Lithium battery RA15BA	Batteria al litio RA15BA	Batería de litio RA15BA	Lithiumbatterie RA15BA	48В - 100 А/г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCESORIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta horas	Stundenzählwerk
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Кабельне управління	Cable control	Filocomando	Mando a distancia	Fernsteuerung
Подважувальні гусениці	Extending tracks	Cingoli allargabili	Orugas ensanchables	Verbreiterbare Raupenketten

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V	Notfallelektrinpumpe 12/24V
Радіоуправління	Radiocontrol	Radiocontrollo	Radiomando	Funksteuerung
Самовирівнюючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autolivellamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstnivellierung
Гусениці, що не залишають слідів	Non-marking tracks	Cingoli antiraccia	Orugas que no dejan huellas	Nicht-markierende Raupenketten
Спеціальне фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Робоча лампа на кошику	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
Інклюнометр зі звуковою сигналізацією	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Накладки для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen

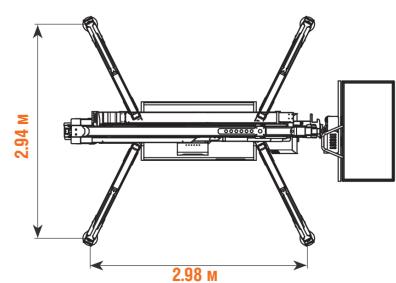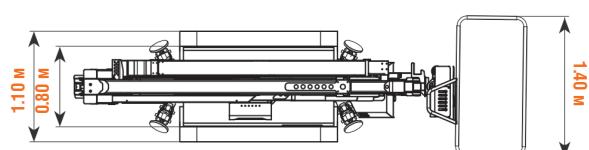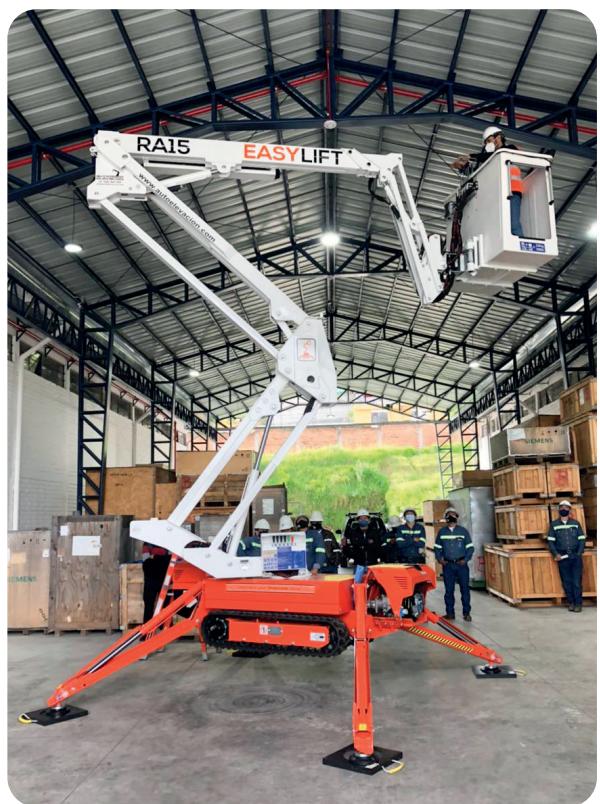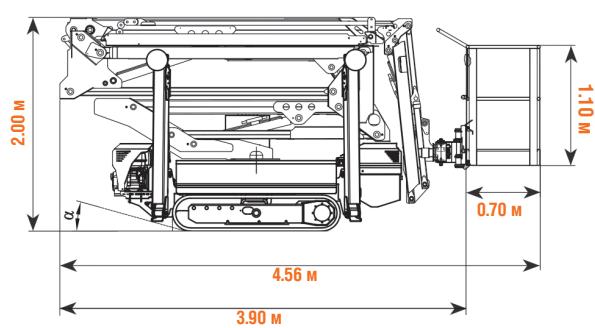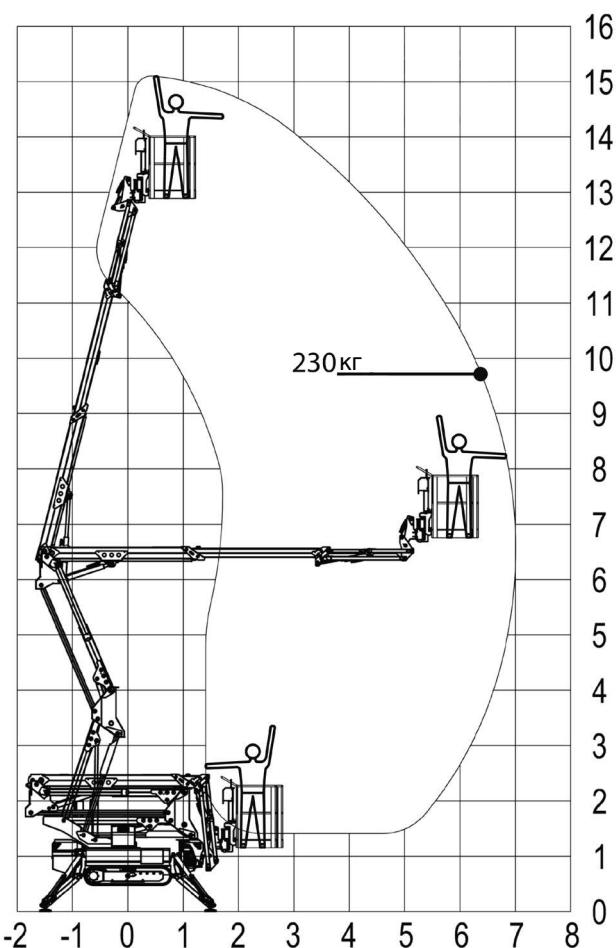

SPIDER
R160






SPIDER
R160 BA



ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	15.60 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	7.50 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	4.50 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehturmrotation	320°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	2150 кг
Гідрравлічне управління	Hydraulic controls	Comandi idraulici	Mandos hidráulicos	Hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Бензиновий двигун	Petrol Engine	Motore benzina	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 кВт
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	230В - 2.2 кВт
Літієва батарея R160BA	Lithium battery R160BA	Batteria al litio R160BA	Batería de litio R160BA	Lithiumbatterie R160BA	48В - 100 А/г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCESORIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta-horas	Stundenzählwerk
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Подовжувальні гусеници	Extending tracks	Cingoli allargabili	Orugas ensanchables	Verbreiterbare Raupenketten
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V	Notfallelektpumpe 12/24 V
Кабельне управління	Cable control	Filocomando	Mando a distancia	Fernsteuerung
Радіоуправління	Radiocontrol	Radiocomando	Radiomando	Funksteuerung
Самовірівноючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autobillevamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstnivellierung
Гусеници, що не залишають слідів	Non-marking tracks	Cingoli antiraccia	Orugas que no dejan huellas	Nicht-markierende Raupenketten
Спеціальне фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Робоча лампа на кошику Інклінометр	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
з звуковою сигналізацією Накладки	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen

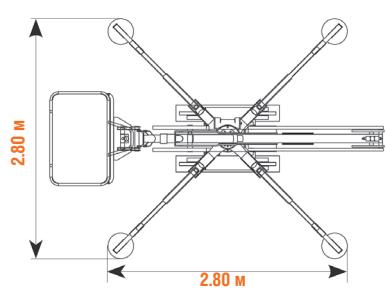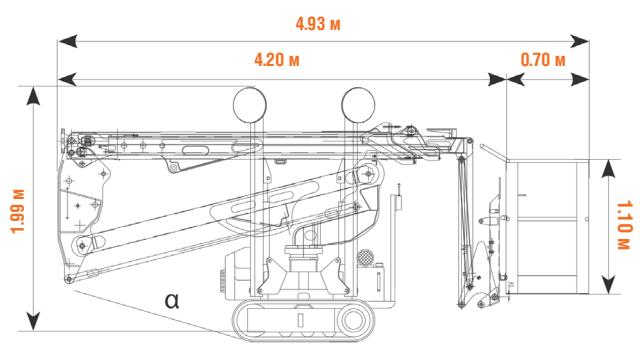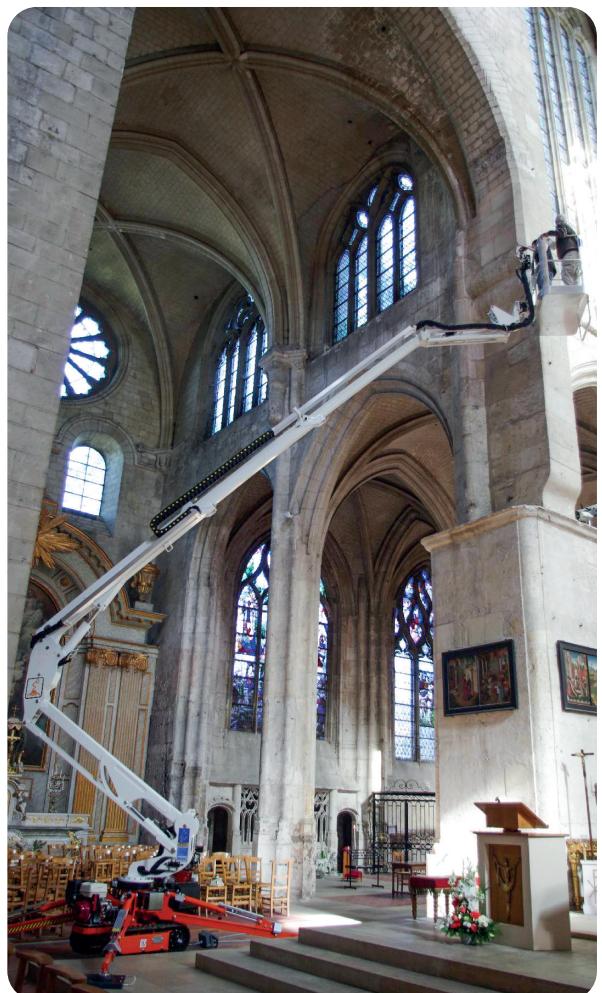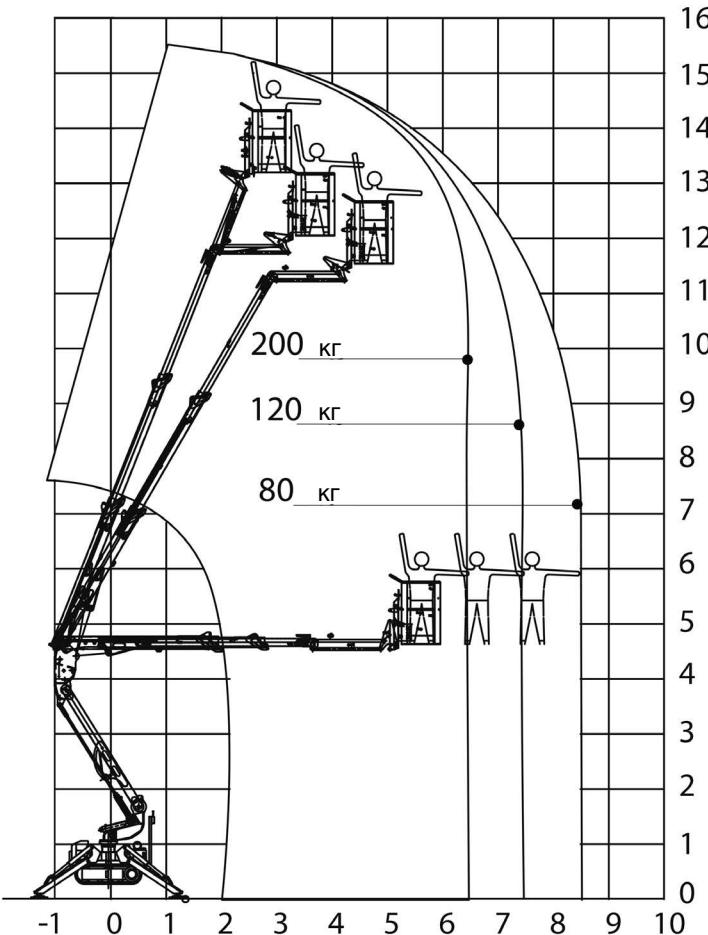

SPIDER

R180

SPIDER

R180BA


ТЕХНІЧНІ ДАННІ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	17.60 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	8.50 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcamento	Punto de articulación	Übergreifhöhe	5.30 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbrotation	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehurmrotation	320°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	2330 кг
Гідравлічне управління	Hydraulic controls	Comandi idraulici	Mandos hidráulicos	Hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Бензиновий двигун	Petrol Engine	Motore benzina	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 кВт
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	230В - 2.2 кВт
Літієва батарея R180BA	Lithium battery R180BA	Batteria al litio R180BA	Batería de litio R180BA	Lithiumbatterie R180BA	48В - 100 А/г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Заглушка для повітря/води
Електрична вилка
Подовжувальні гусениці

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contatore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Cingoli allargabili

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Verbreiterbare Raupenketten

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Аварійний насос 12/24 В
Кабельне управління
Радіоуправління
Самовирівнюючі стабілізатори
Гусениці, що не залишають слідів
Спеціальне фарбування
Робоча лампа на кошику
Інклюнометр зі звуковою сигналізацією
Накладки для стабілізаторів

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency pump 12/24 V
Cable control
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL





Elettropompa di emergenza 12/24 V
Filocomando
Radiocomando
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V
Mando a distancia
Radiomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektpumpe 12/24V
Fernsteuerung
Funksteuerung
Abstützungselfstnivellierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen

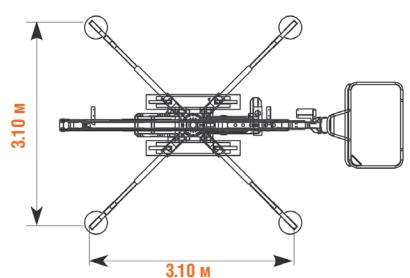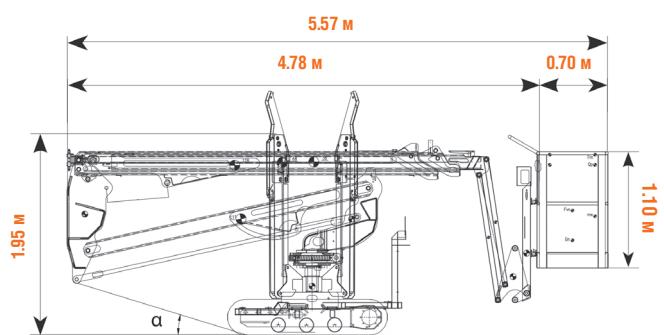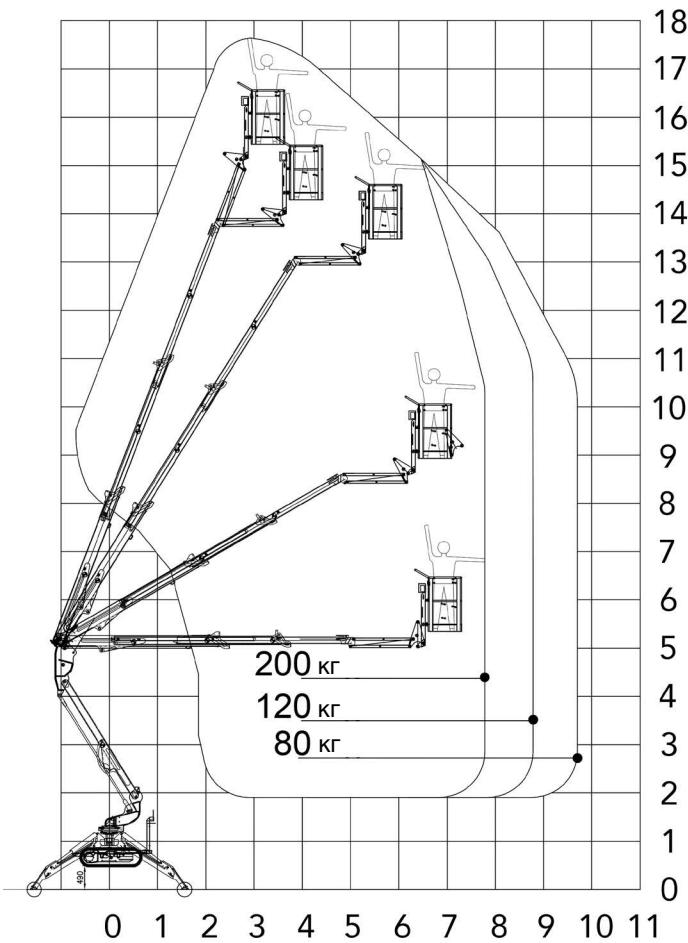

SPIDER

R190

SPIDER

R190 BA

SPIDER

R190 HY



ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	18.50 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	11.00 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	5.30 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotaciòn cesta	Korbrotation	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotaciòn torreta	Drehurmrotation	360°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente màx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	2800 кг
Гідравлічне управління	Hydraulic controls	Comandi idraulici	Mandos hidràulicos	Hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Бензиновий двигун	Petrol Engine	Motore benzina	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 кВт
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	230В - 2.2 кВт
Літієва батарея R190BA	Lithium battery R190BA	Batteria al litio R190BA	Batería de litio R190BA	Lithiumbatterie R190BA	48В - 200 А/г
Літієва батарея R190HY	Lithium battery R190HY	Batteria al litio R190HY	Batería de litio R190HY	Lithiumbatterie R190HY	48В - 100 А/г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Заглушка для повітря/води
Електрична вилка
Кабельне управління

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Cable control

ACCESSORI STANDARD

Contatore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Filocomando

ACCESSORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Mando a distancia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Fernsteuerung

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Аварійний насос 12/24 В
Радіоуправління
Самовирівнюючі стабілізатори
Гусениці, що не залишають слідів
Спеціальне фарбування
Кошик з скловолокна
Робоча лампа на кошику
Інклінометр зі звуковою сигналізацією
Накладки для стабілізаторів

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency pump 12/24 V
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL





Elettropompa di emergenza 12/24 V
Radiocomando
Autonivelamento stabilizzatori
Cingoli antirattracce
Verniciatura speciale
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V
Radiocomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektpumpe 12/24V
Funksteuerung
Abstützungselfstnivellierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Korb aus Glasfaser
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen

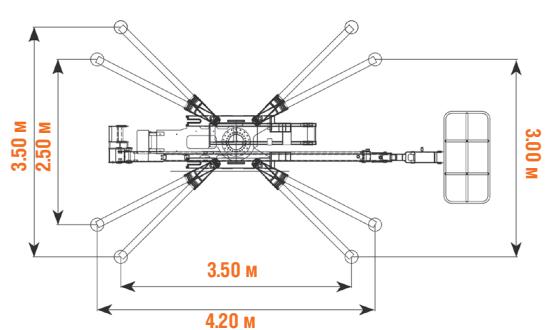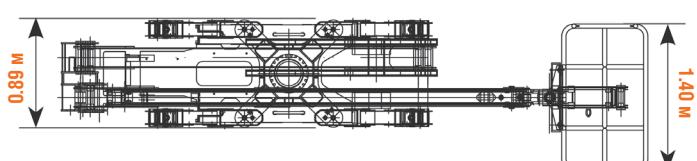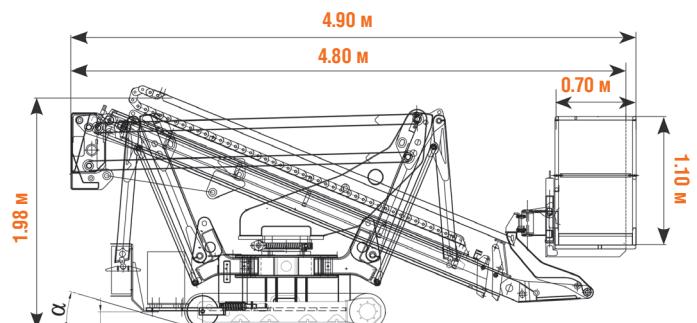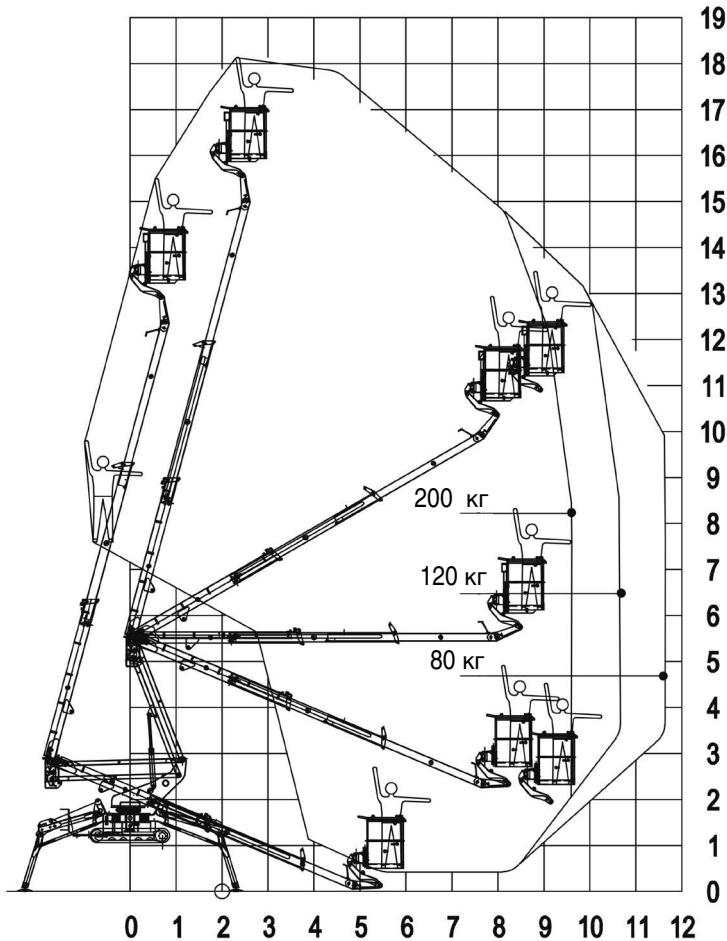

SPIDER

R210

SPIDER

R210BA

SPIDER

R210HY 

ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	21.20 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	11.00 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	6.10 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotaciòn cesta	Korbrehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotaciòn torreta	Drehurmrotation	360°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente màx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	3000 кг
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettrico-idraulici	Mandos electro-hidràulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Бензиновий двигун	Petrol Engine	Motore benzina	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 кВт
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	8.5 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	230B - 2.2 кВт
Літієва батарея R210BA	Lithium battery R210BA	Batteria al litio R210BA	Batería de litio R210BA	Lithiumbatterie R210BA	48B - 200 А/г
Літієва батарея R210HY	Lithium battery R210HY	Batteria al litio R210HY	Batería de litio R210HY	Lithiumbatterie R210HY	48B - 100 А/г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Заглушка для повітря/води
Електрична вилка
Кабельне управління

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Cable control

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Filocomando

ACCESSORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Mando a distancia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Fernsteuerung

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Аварійний насос 12/24 В
Радіоуправління
Самовирівнюючі стабілізатори
Гусениці, що не залишають слідів
Спеціальні фарбування
Кошик зі скловолокна
Робоча лампа на кошику
Інклінометр зі звуковою сигналізацією
Накладки для стабілізаторів

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency pump 12/24 V
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL






Elettropompa di emergenza 12/24 V
Radiocomando
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antiritaccia
Verniciatura speciale
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V
Radiocomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektpumpe 12/24V
Funksteuerung
Abstützungselfstnivellierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Korb aus Glasfaser
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen

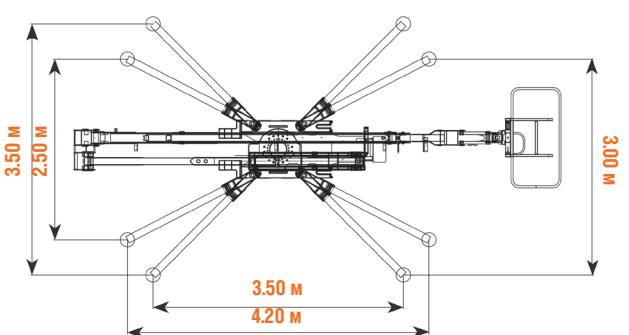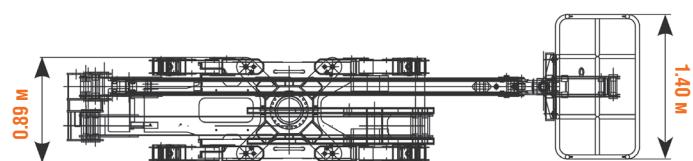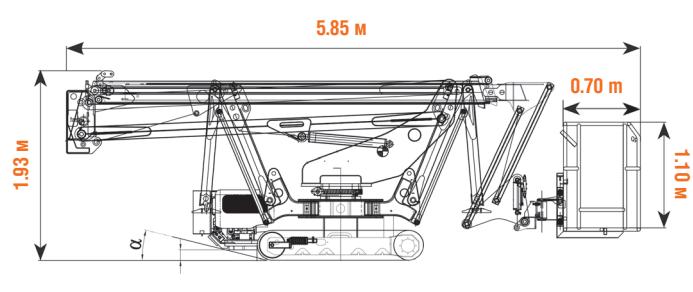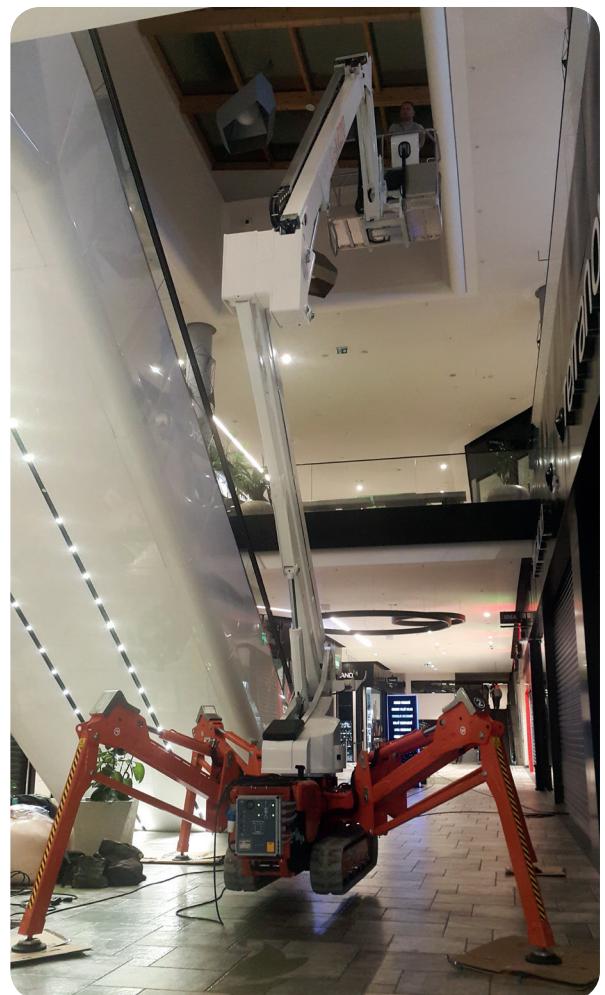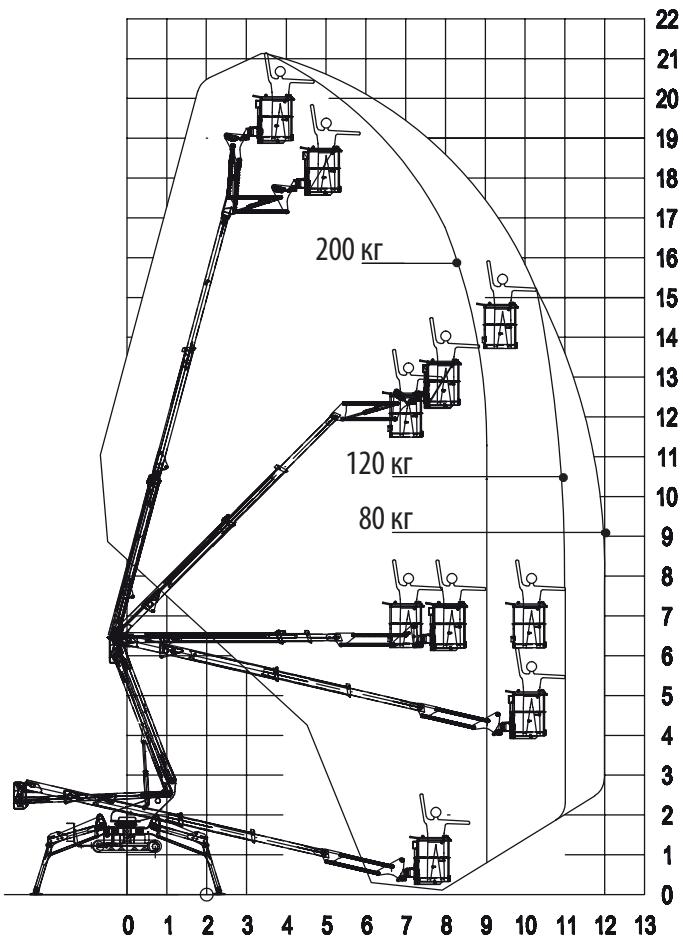

SPIDER

RA24

SPIDER

RA24 HY



ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	23.50 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	12.00 м (230 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	11.00 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korb drehung	160°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Dreh turm rotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	3250 кг
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettrico-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor
Літієва батарея RA24HY	Lithium battery RA24HY	Batteria al litio RA24HY	Batería de litio RA24HY	Lithiumbatterie RA24HY

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Заглушка для повітря/води
Електрична вилка
Радіоуправління
Подовжувальні гусениці

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contatore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Cingoli allargabili

ACCESSORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Verbreiterbare Raupenketten

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Аварійний насос 12/24 В
Самовирівнюючі стабілізатори
Гусеници, що не залишають слідів
Спеціальне фарбування
Кошик зі скловолокна
Робоча лампа на кошику
Інклінометр зі звуковою сигналізацією
Накладки для стабілізаторів
Функція Home
Лебідка (230 кг)
EasyCom – дистанційна діагностика

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency pump 12/24 V
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers
Home function
Winch (230 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPTIONAL




Elettropompa di emergenza 12/24 V
Autovellamento stabilizzatori
Cingoli antiraccia
Verniciatura speciale
Cesto en vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori
Home function
Argano (230 kg)
EasyCom - Diagnistica remota

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores
Función Home
Cabrestante (230 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektpumpe 12/24V
Abstützungselfststabilisierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Korb aus Glasfaser
Arbeitscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen
Home-Funktion
Winde (230 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

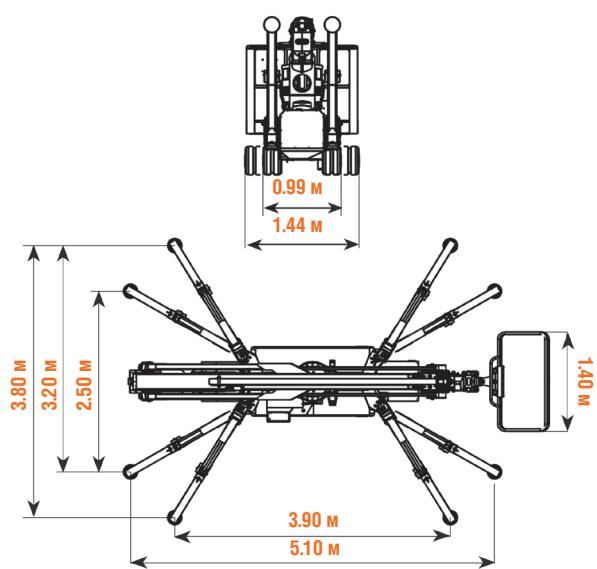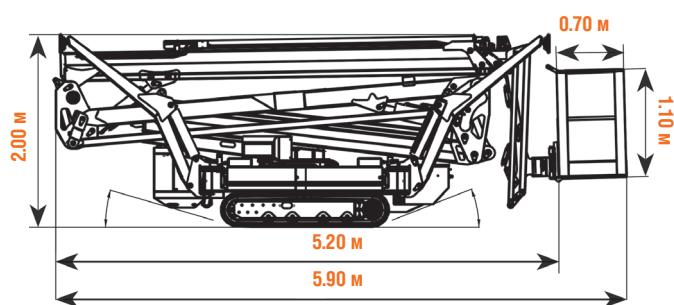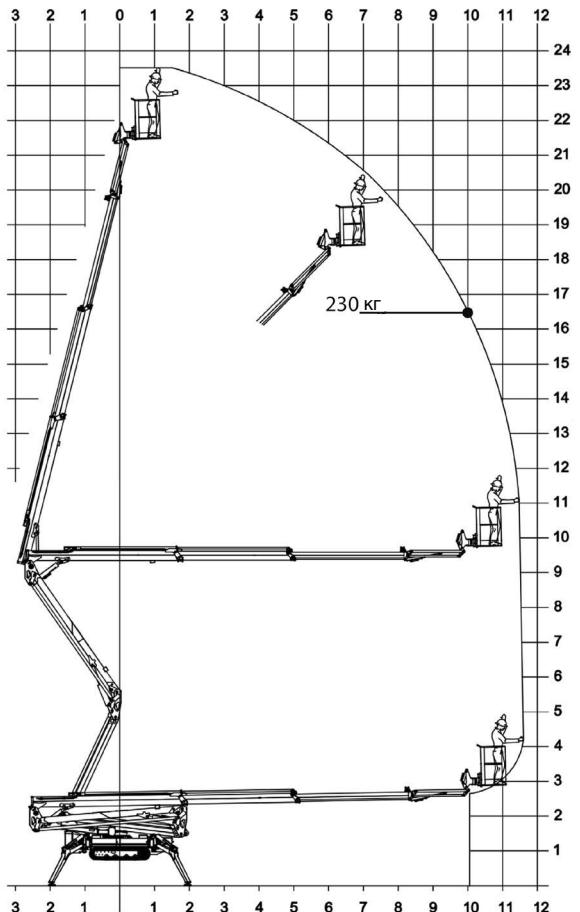



SPIDER

RA26



SPIDER

RA26HY



ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	26.00 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	14.50 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	11.00 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbrehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehurmrotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	3800 кг
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor
Літієва батарея RA26HY	Lithium battery RA26HY	Batteria al litio RA26HY	Batería de litio RA26HY	Lithiumbatterie RA26HY
				18.5 кВт
				230В - 3.0 кВт
				48В - 200 А/р

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Заглушка для повітря/води
Електрична вилка
Радіоуправління
Елементи управління кошиком
Подовжувальні гусениці
Аварійний насос 12/24 В

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Extending tracks
Emergency pump 12/24 V

ACCESSORI STANDARD

Contatore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Cingoli allargabili
Elettropompa di emergenza 12/24 V

ACCESSORIOS ESTÁNDAR

Cuenta horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiocomando
Mandos cesta
Orugas ensanchables
Bomba eléctrica de emergencia 12/24V

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Korbssteuerungen
Verbreiterbare Raupenketten

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Самовирівнюючі стабілізатори
Гусеници, що не залишають слідів
Спеціальне фарбування
Система внутрішнього зв'язку
Кошик зі скловолокна
Робоча лампа на кошику
Інклюнометр зі звуковою сигналізацією
Накладки для стабілізаторів
Функція Home
Лебідка (230 кг)
EasyCom – дистанційна діагностика

OPTIONAL ACCESSORIES

Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers
Home function
Winch (230 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPTIONAL





Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antiraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori
Home function
Argano (230 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESORIOS OPCIONALES

Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores
Función Home
Cabrestante (230 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Abstützungselfstnivellierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Korb aus Glasfaser
Arbeitscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen
Home-Funktion
Winde (230 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

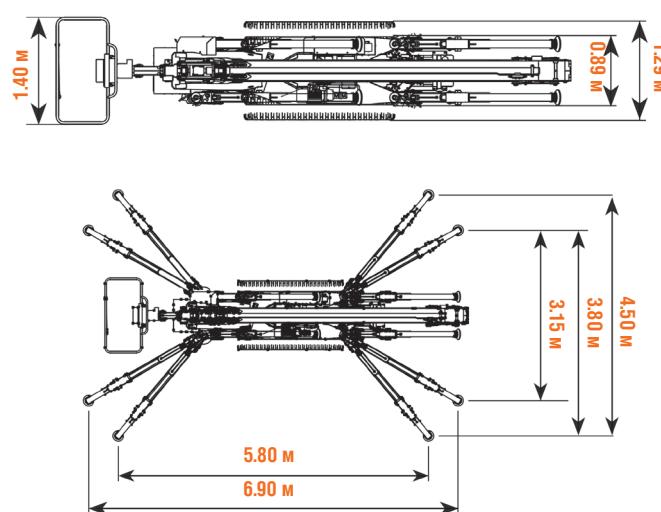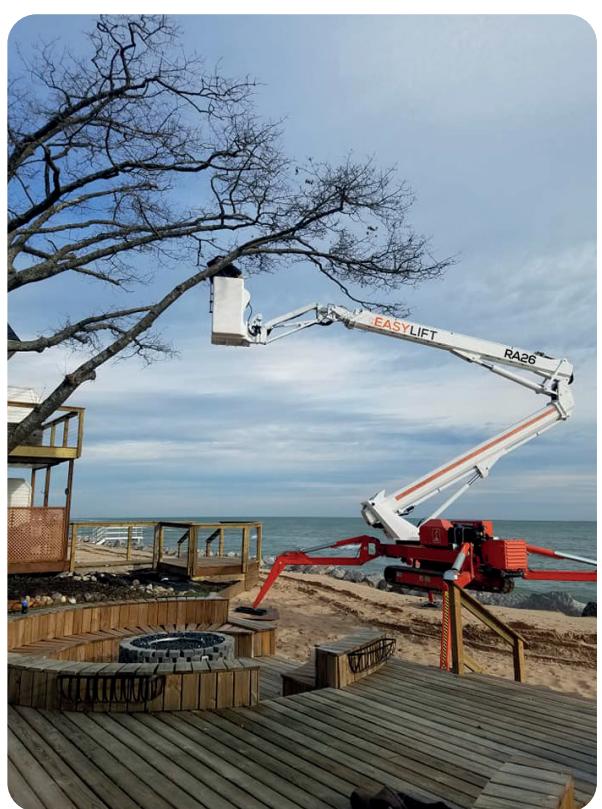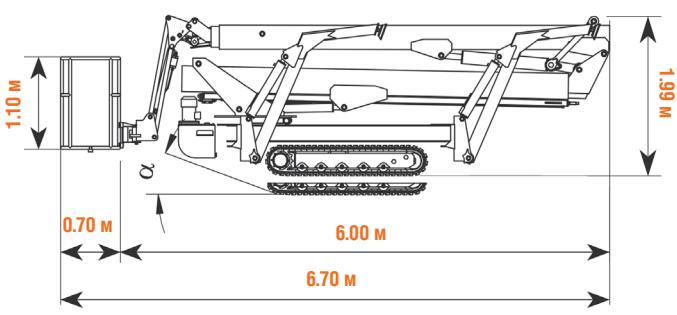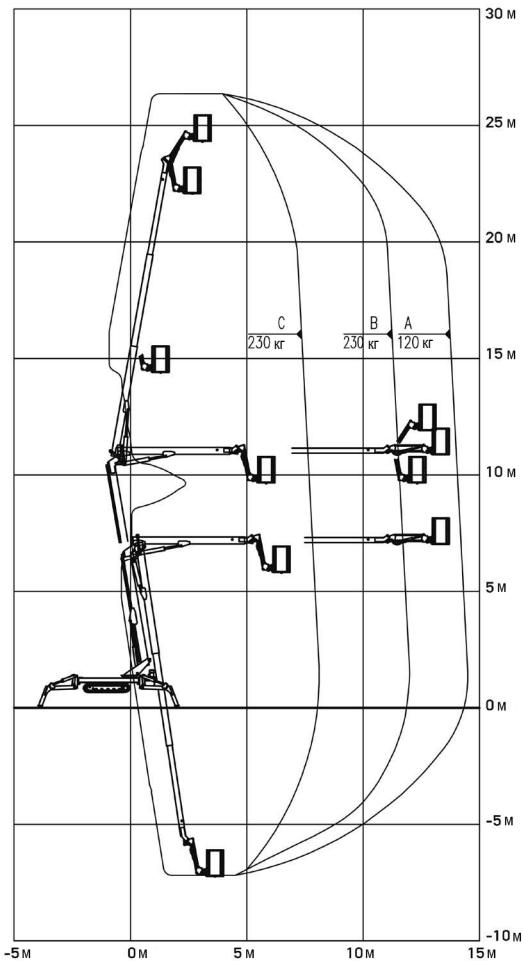

SPIDER

RA31

SPIDER

RA31HY







ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	30.20 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	14.50 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	15.00 м
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbrehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehurmrotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	4100 кг
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettrico-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor
Літієва батарея RA31HY	Lithium battery RA31HY	Batteria al litio RA31HY	Batería de litio RA31HY	Lithiumbatterie RA31HY
				18.5 кВт
				230В - 3.0 кВт
				48В - 200 А·г

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCESORIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta horas	Stundenzählwerk
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Радіоуправління	Radiocontrol	Radiocontrol	Radiocomando	Funksteuerung
Елементи управління кошиком	Basket controls	Comandi cesto	Mandos cesta	Korbssteuerungen
Подовжувальні гусениці	Extending tracks	Cingoli allargabili	Orugas ensanchables	Verbreiterbare Raupenketten
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24V	Notfallelektrorpumpe 12/24V

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Самовірюючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autolivellamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstnivellierung
Гусениці, що не залишають слідів	Non-marking tracks	Cingoli antitraccia	Orugas que no dejan huellas	Nicht-markierende Raupenketten
Спеціальні фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Система внутрішнього зв'язку	Interphone	Interfono	Intercomunicador	Sprechanlage
Кошик зі скловолокна	Fiberglass basket	Cesto in vetroresina	Cesta en fibra de vidrio	Korb aus Glasfaser
Робоча лампа на кошику	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
Інклінометр зі звуковою сигналізацією	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Накладки для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen
Функція Home	Home function	Home function	Función Home	Home-Funktion
Місткість кошика 300 кг	Basket capacity 300 kg	Capacità cesto 300 kg	Capacidad cesta 300 kg	Korblast 300 Kg
Лебідка (230 кг)	Winch (230 kg)	Argano (230 kg)	Cabrestante (230 kg)	Winde (230 kg)
EasyCom - дистанційна діагностика	EasyCom - Remote diagnostics	EasyCom - Diagnostica remota	EasyCom - Diagnóstico remoto	EasyCom - Ferndiagnose

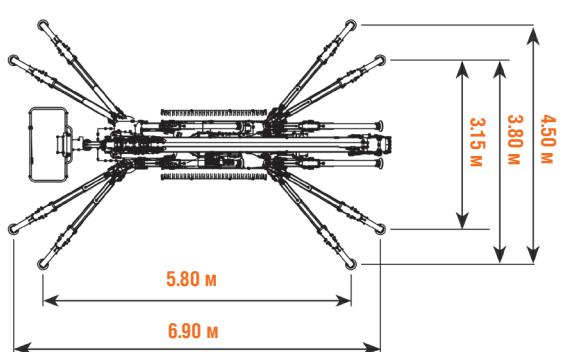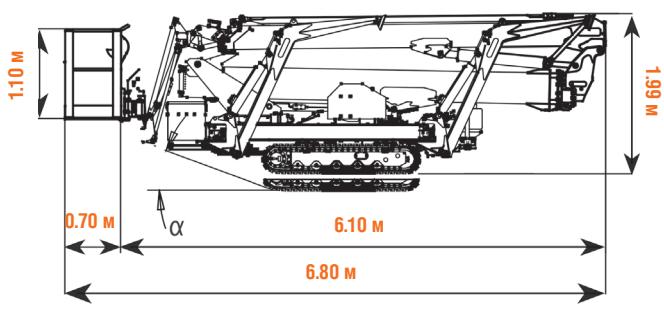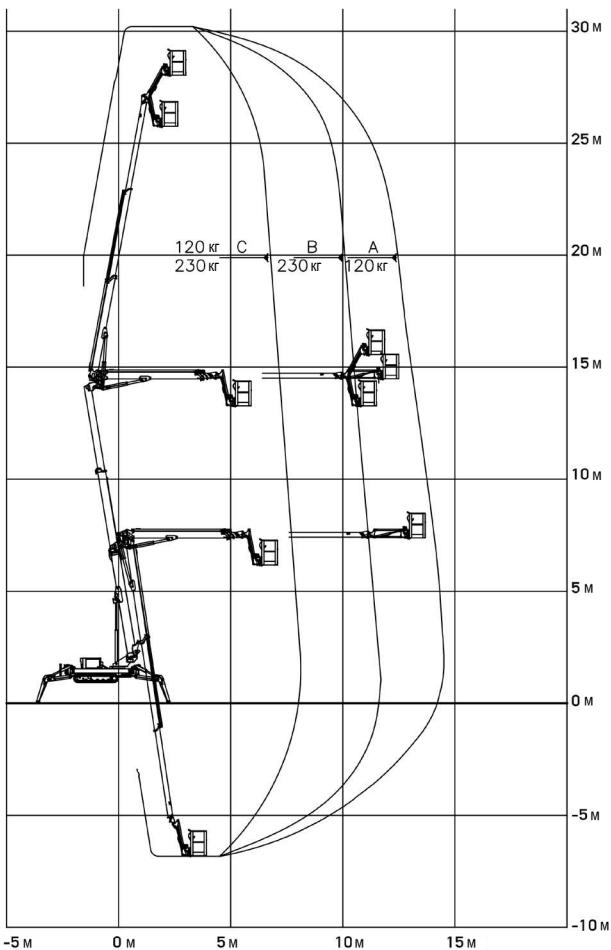

SPIDER

R260






SPIDER

R260 HY

ТЕХНІЧНІ ДАНИ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	26.20 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	13.50 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbrehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehurmrotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	5400 кг
Електрогідралічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi eletro-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor
Літієва батарея R260HY	Lithium battery R260HY	Batteria al litio R260HY	Batería de litio R260HY	Lithiumbatterie R260HY

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCESORIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta horas	Stundenzählwerk
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Радиоуправління	Radiocontrol	Radicomando	Radiocomando	Funksteuerung
Елементи управління кошиком	Basket controls	Comandi cesto	Mandos cesta	Korbsteuerungen
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24V	Notfallelektpumpe 12/24V
Самовирівнюючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autolivellamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstnivellierung
Електродвигун 380 В	Electric motor 380 V	Motore elettrico 380 V	Motor eléctrico 380 V	Elektromotor 380 V
Гусениці, що не залишають слідів	Non-marking tracks	Cingoli antitraccia	Orugas que no dejan huellas	Nicht-markierende Raupenketten
Спеціальне фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Система внутрішнього зв'язку	Interphone	Interfono	Intercomunicador	Sprechanlage
Робоча лампа на кошику	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
Інклюметр зі звуковою сигналізацією	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Накладки для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen
Місткість кошика 300 кг	Basket capacity 300 kg	Capacità cesta 300 kg	Capacidad cesta 300 kg	Korblast 300 Kg
Функція Home	Home function	Home function	Función Home	Home-Funktion
Лебідка (500 кг)	Winch (500 kg)	Argano (500 kg)	Cabrestante (500 kg)	Winde (500 kg)
EasyCom – дистанційна діагностика	EasyCom - Remote diagnostics	EasyCom - Diagnostica remota	EasyCom - Diagnóstico remoto	EasyCom - Ferndiagnose

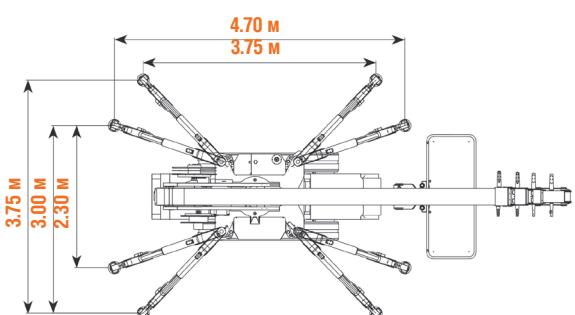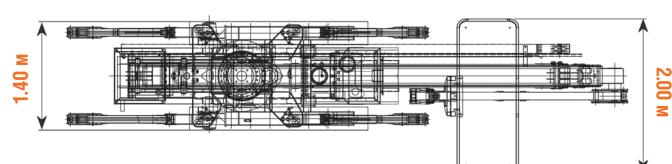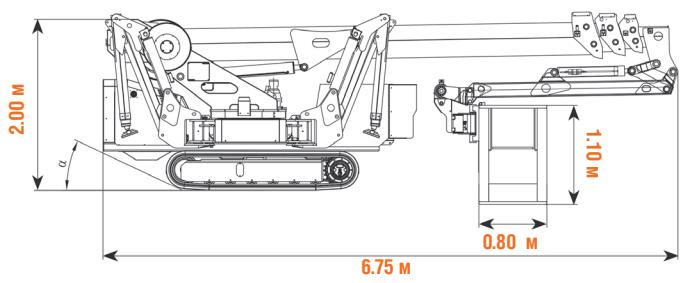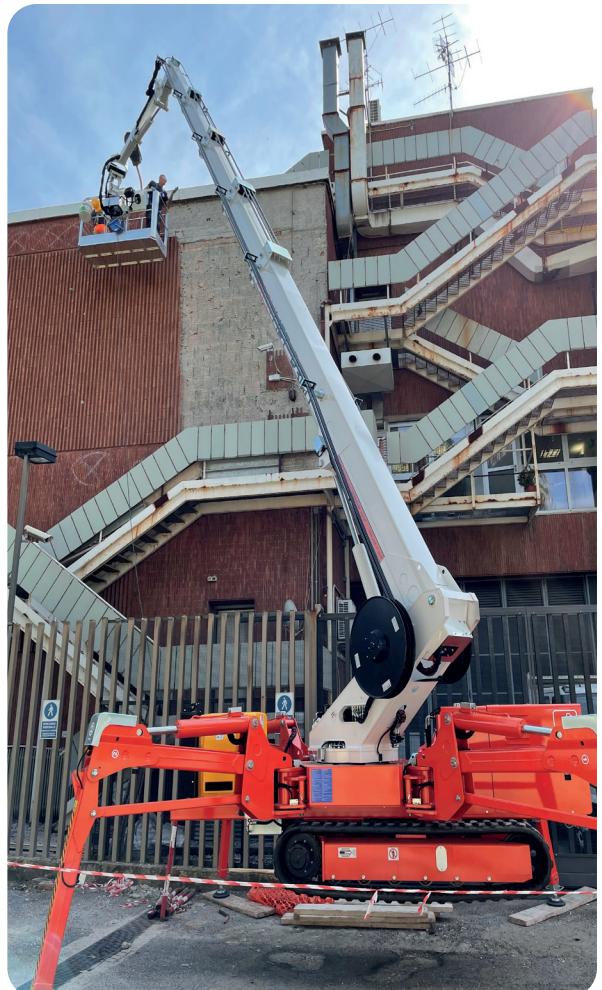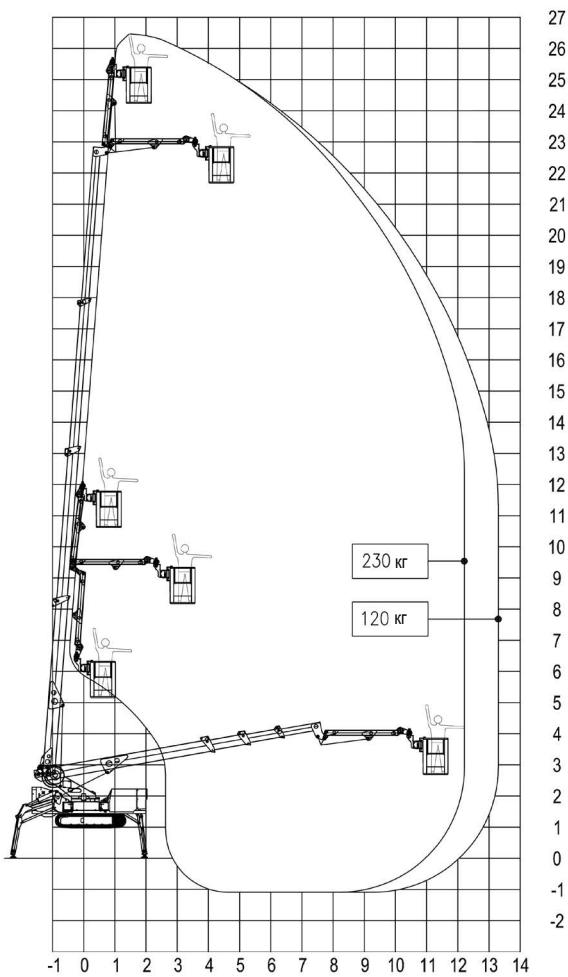

SPIDER

R300





SPIDER

R300HY

ТЕХНІЧНІ ДАННІ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	30.50 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	14.50 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korbrehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Drehurmrotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	6000 кг
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettrico-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor
Літієва батарея R300HY	Lithium battery R300HY	Batteria al litio R300HY	Batería de litio R300HY	Lithiumbatterie R300HY

СТАНДАРТНЕ ОБЛADНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCESORIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta-horas	Stundenzählwerk
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Радіоуправління	Radiocontrol	Radiocomando	Radiomando	Funksteuerung
Елементи управління кошиком	Basket controls	Comandi cesto	Mandos cesta	Korbsteuerungen
ДОДАТКОВЕ ОБЛADНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24V	Notfallelektpumpe 12/24V
Самовирівнюючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autolivellamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstnivellierung
Електродвигун 380 В	Electric motor 380 V	Motore elettrico 380 V	Motor eléctrico 380 V	Elektromotor 380 V
Гусениці, що не залишають слідів	Non-marking tracks	Cingoli antitraccia	Orugas que no dejan huellas	Nicht-markierende Raupenketten
Спеціальне фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Система внутрішнього зв'язку	Interphone	Interfono	Intercomunicador	Sprechanlage
Робоча лампа на кошику	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
Інклюметр зі звуковою сигналізацією	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Накладки для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen
Місткість кошика 300 кг	Basket capacity 300 kg	Capacità cesto 300 kg	Capacidad cesta 300 kg	Korblast 300 Kg
Функція Home	Home function	Home function	Función Home	Home-Funktion
Лебідка (500 кг)	Winch (500 kg)	Argano (500 kg)	Cabrestante (500 kg)	Winde (500 kg)
EasyCom – дистанційна діагностика	EasyCom - Remote diagnostics	EasyCom - Diagnostica remota	EasyCom - Diagnóstico remoto	EasyCom - Ferndiagnose

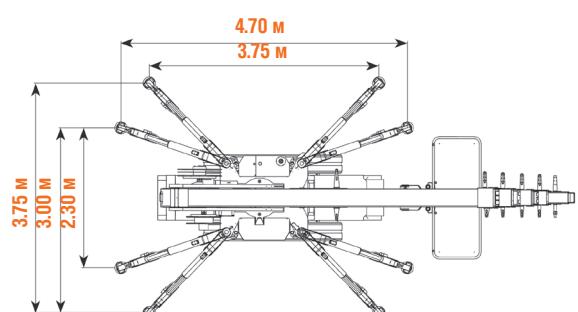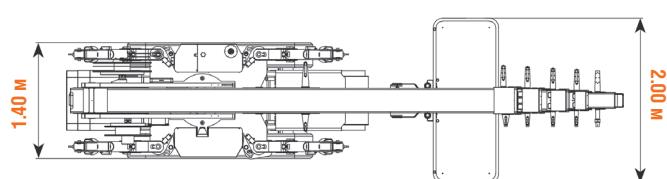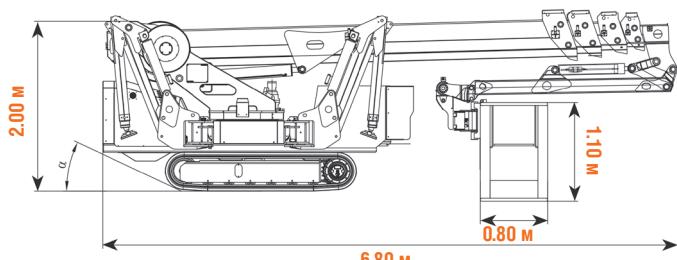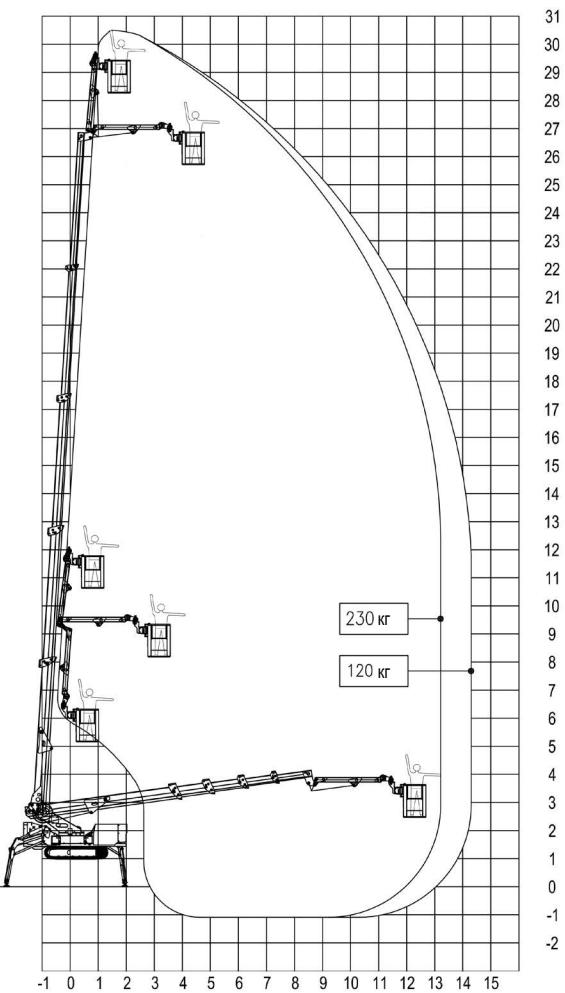

SPIDER

R360



SPIDER

R360HY








ТЕХНІЧНІ ДАННІ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	35.40 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	16.00 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcamento	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korb drehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Dreh turm rotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	6500 кг
Електрогідралічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	28 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	380В - 7.5 кВт
Літієва батарея R360HY	Lithium battery R360HY	Batteria al litio R360HY	Batería de litio R360HY	Lithiumbatterie R360HY	48В - 200 А/р

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCEOSRIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta horas	Stundenzählwerk
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Радіоуправління	Radiocontrol	Radio comando	Radiomando	Funksteuerung
Елементи управління кошиком	Basket controls	Comandi cesto	Mandos cesta	Korbsteuerungen
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V	Notfallelektrorpumpe 12/24V

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Самовирівнюючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autolivellamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstnivellierung
Гусениці, що не залишають слідів	Non-marking tracks	Cingoli antiraccia	Orugas que no dejan huellas	Nicht-markierende Raupenketten
Спеціальне фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Система внутрішнього зв'язку	Interphone	Interfono	Intercomunicador	Sprechanlage
Робоча лампа на кошику	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
Інклюнометр зі звуковою сигналізацією	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Накладки для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen
Місткість кошика 300 кг	Basket capacity 300 kg	Capacità cesto 300 kg	Capacidad cesta 300 kg	Korblast 300 Kg
Функція Home	Home function	Home function	Función Home	Home-Funktion
Лебідка (500 кг)	Winch (500 kg)	Argano (500 kg)	Cabrestante (500 kg)	Winde (500 kg)
EasyCom – дистанційна діагностика	EasyCom - Remote diagnostics	EasyCom - Diagnostica remota	EasyCom - Diagnóstico remoto	EasyCom - Ferndiagnose

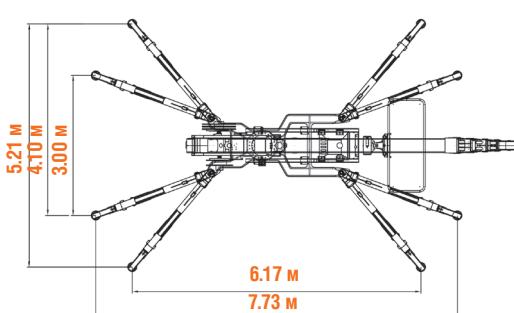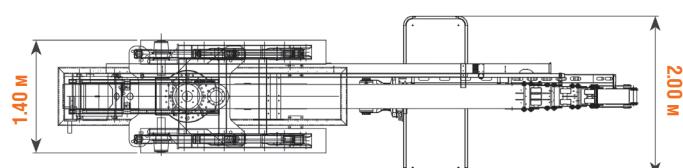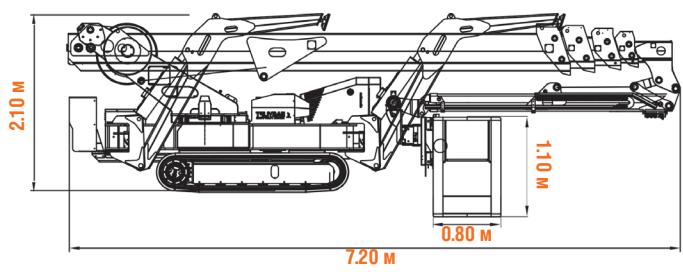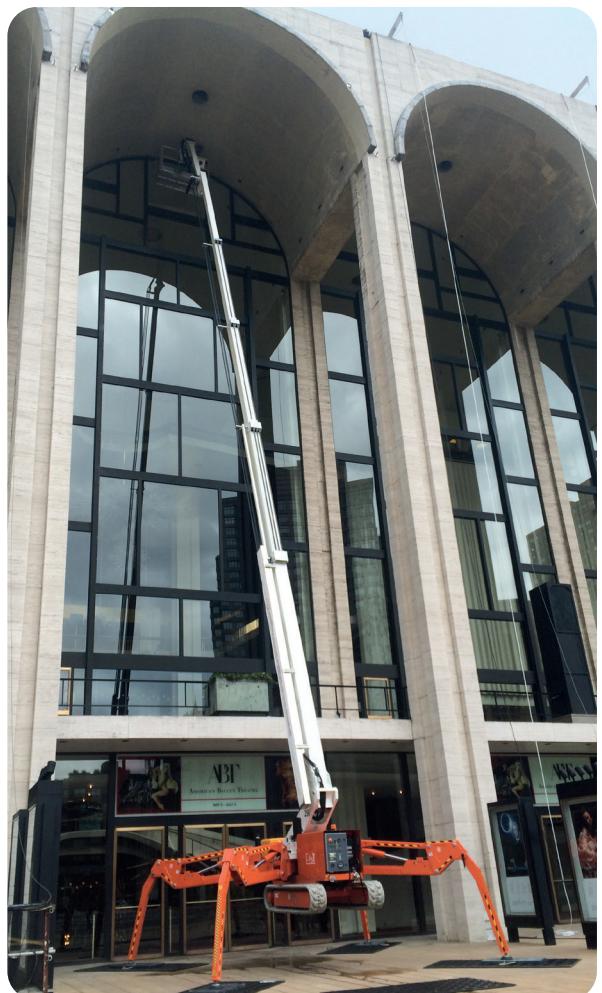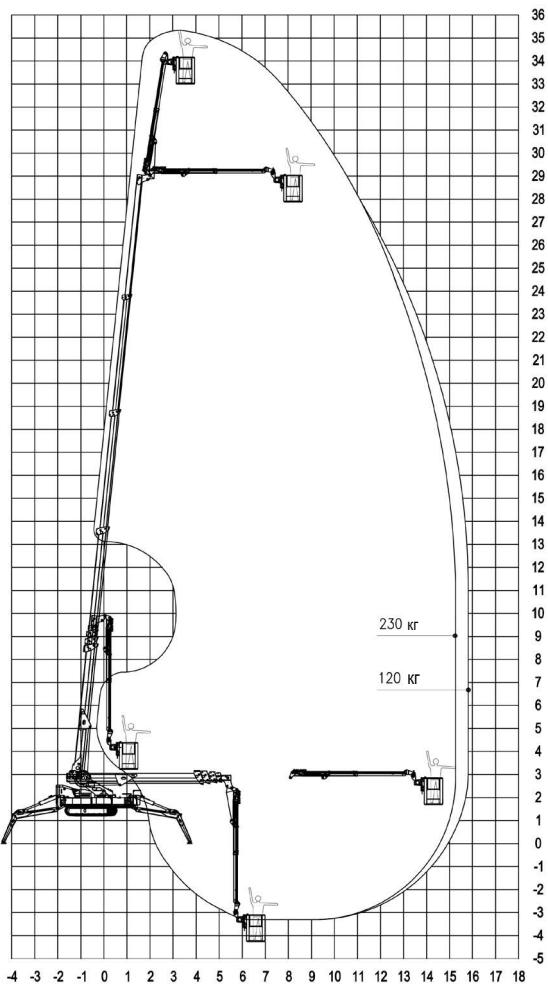

SPIDER

R420



SPIDER

R420HY



ТЕХНІЧНІ ДАНІ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	41.40 м
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	17.00 м (120 кг)
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	120-230 кг
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotación cesta	Korb drehung	180°
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotación torreta	Dreh turm rotation	440°
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit	30%
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht	8800 кг
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor	42 кВт
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor	380В - 7.5 кВт
Літієва батарея R420HY	Lithium battery R420HY	Batteria al litio R420HY	Batería de litio R420HY	Lithiumbatterie R420HY	48В - 200 А/р

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лічильник годин
Електрична вилка
Радиоуправління
Елементи управління кошиком
Аварійний насос 12/24 В

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Emergency pump 12/24 V

ACCESSORI STANDARD

Contatore
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Elettropompa di emergenza 12/24 V

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Bomba eléctrica de emergencia 12/24V

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Notfallelektrorpumpe 12/24V

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Заглушка для повітря/води
Самовірівнюючі стабілізатори
Гусениці, що не залишають слідів
Спеціальне фарбування
Система внутрішнього зв'язку
Робоча лампа на кошику
Інклінометр зі звуковою сигналізацією
Накладки для стабілізаторів
Місткість кошика 300 кг
Функція Home
Лебідка (500 кг)
EasyCom – дистанційна діагностика

OPTIONAL ACCESSORIES

Air/water plug
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
Pads for stabilizers
Basket capacity 300 kg
Home function
Winch (500 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPTIONAL




Presa aria/acqua
Autonivelamento stabilizzatori
Cingoli antiraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Pedane per stabilizzatori
Capacità cesto 300 kg
Home function
Argano (500 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCEOSRI OPCIONALES

Toma aire/agua
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
Platos de apoyo para estabilizadores
Capacidad cesta 300 kg
Función Home
Cabrestante (500 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Anschluss Luft/Wasser
Abstützungselfstnivellierung
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Sprechkanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Unterlegplatten für Abstützungen
Korblast 300 Kg
Home-Funktion
Winde (500 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

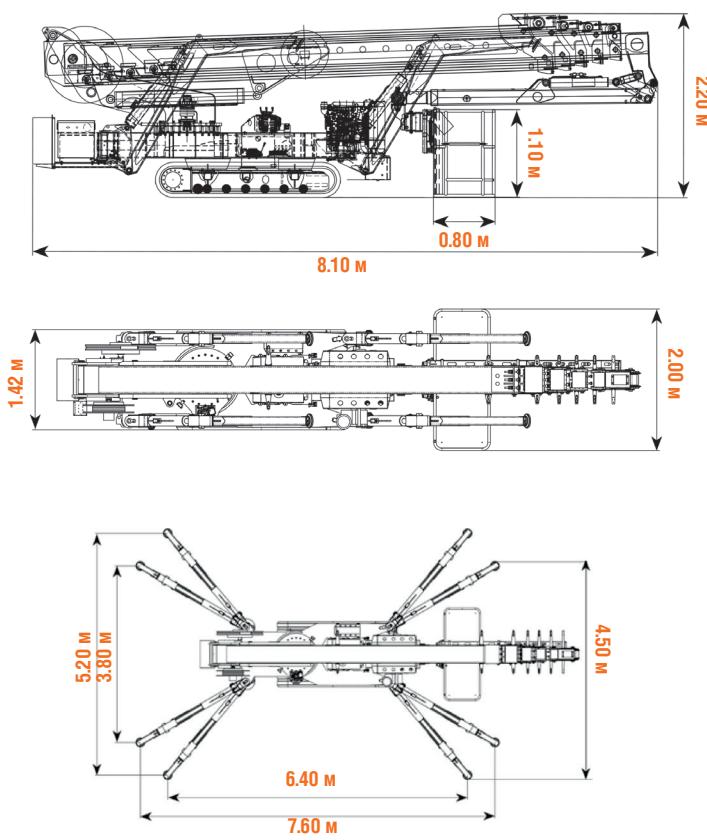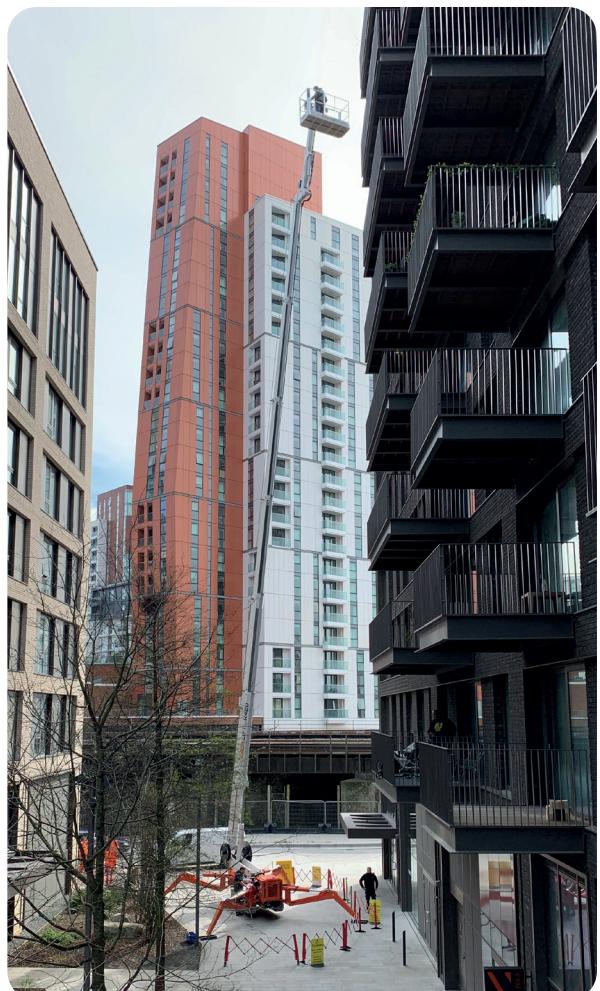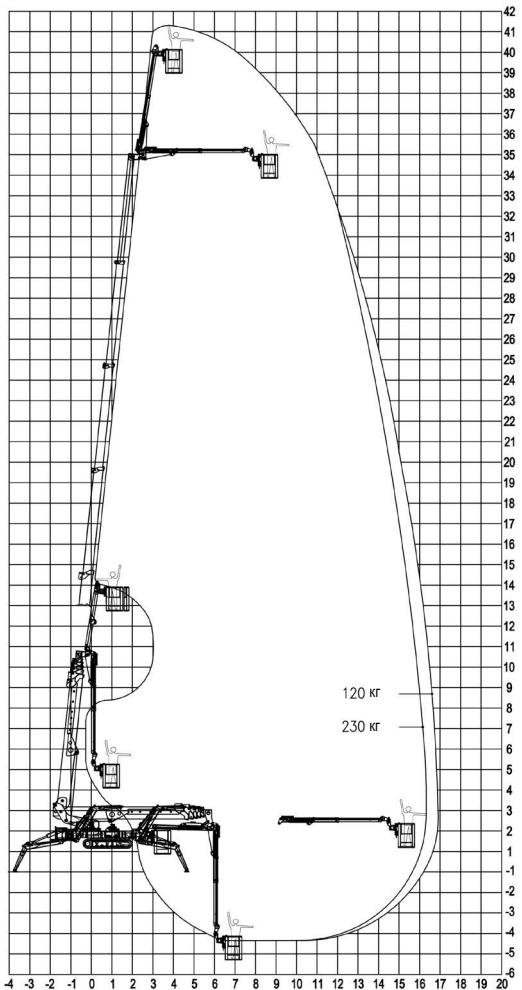



SPIDER

RA53

SPIDER





RA53 HY

ТЕХНІЧНІ ДАННІ	TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN
Макс. робоча висота	Max. working height	Altezza massima di lavoro	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe
Макс. робочий діапазон	Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung
Висота вильоту стріли	Up & over clearance	Scavalcameto	Punto de articulación	Übergreifhöhe
Макс. допустиме навантаження	Max load capacity	Portata massima	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit
Обертання кошика	Cage rotation	Rotazione cesto	Rotaciòn cesta	Korbrehung
Обертання башти	Turret rotation	Rotazione torretta	Rotaciòn torreta	Drehurmrotation
Прохідність	Gradeability	Pendenza superabile	Pendiente máx	Max. Steigfähigkeit
Загальна вага	Total weight	Massa totale	Peso total	Gewicht
Електрогідравлічне управління	Electro-hydraulic controls	Comandi elettrico-idraulici	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN
Дизельний двигун	Diesel Engine	Motore diesel	Motor diesel	Dieselmotor
Електричний двигун	Electric motor	Motore elettrico	Motor eléctrico	Elektromotor
Літієва батарея R420HY	Lithium battery R420HY	Batteria al litio R420HY	Batería de litio R420HY	Lithiumbatterie R420HY

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ	STANDARD ACCESSORIES	ACCESSORI STANDARD	ACCESORIOS ESTÁNDAR	STANDARDZUBEHÖRE
Лічильник годин	Hour counter	Contatore	Cuenta-horas	Stundenzählwerk
Заглушка для повітря/води	Air/water plug	Presa aria/acqua	Toma aire/agua	Anschluss Luft/Wasser
Електрична вилка	Electrical plug	Presa elettrica	Toma eléctrica	Steckdose
Радіоуправління	Radiocontrol	Radiocomando	Radiomando	Funksteuerung
Елементи управління кошиком	Basket controls	Comandi cesto	Mandos cesta	Korbsteuerungen
Аварійний насос 12/24 В	Emergency pump 12/24 V	Elettropompa di emergenza 12/24 V	Bomba eléctrica de emergencia 12/24 V	Notfallelektrorpumpe 12/24 V

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPTIONAL	ACCESORIOS OPCIONALES	SONDERZUBEHÖRE
Самовирівнюючі стабілізатори	Stabilizers self-leveling	Autonivelamento stabilizzatori	Autonivelación estabilizadores	Abstützungselfstabilisierung
Спеціальне фарбування	Special painting	Verniciatura speciale	Pintura especial	Sonderlackierung
Система внутрішнього зв'язку	Interphone	Interfono	Intercomunicador	Sprechanlage
Робоча лампа на кошику	Working lamp on the basket	Faro di lavoro sul cesto	Luz de trabajo en la cesta	Arbeitsscheinwerfer im Korb
Інклюнометр зі звуковою сигналізацією	Inclinometer with acoustic alarm	Inclinometro con allarme acustico	Sensor de inclinación con alarma sonora	Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
Накладки для стабілізаторів	Pads for stabilizers	Pedane per stabilizzatori	Platos de apoyo para estabilizadores	Unterlegplatten für Abstützungen
Місткість кошика 300 кг	Basket capacity 360 kg	Capacità cesta 360 kg	Capacidad cesta 360 kg	Korblast 360 Kg
Функція Home	Home function	Home function	Función Home	Home-Funktion
Лебідка 1000 кг	Winch (1000 kg)	Argano (1000 kg)	Cabrestante (1000 kg)	Winde (1000 kg)
EasyCom – дистанційна діагностика	EasyCom - Remote diagnostics	EasyCom - Diagnostica remota	EasyCom - Diagnóstico remoto	EasyCom - Ferndiagnose

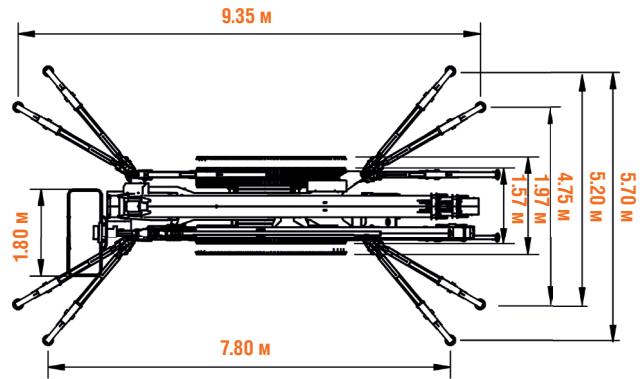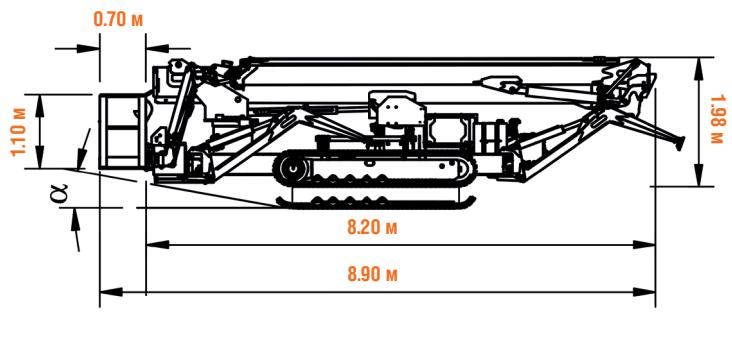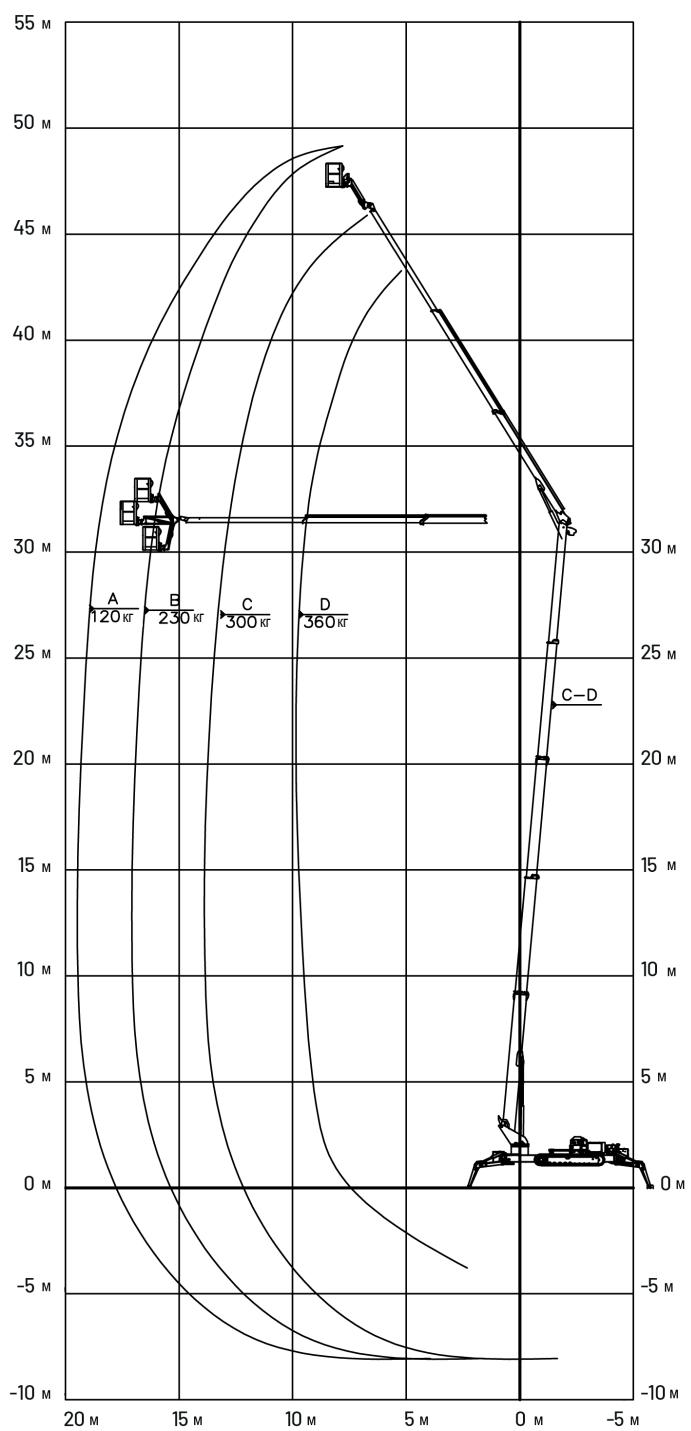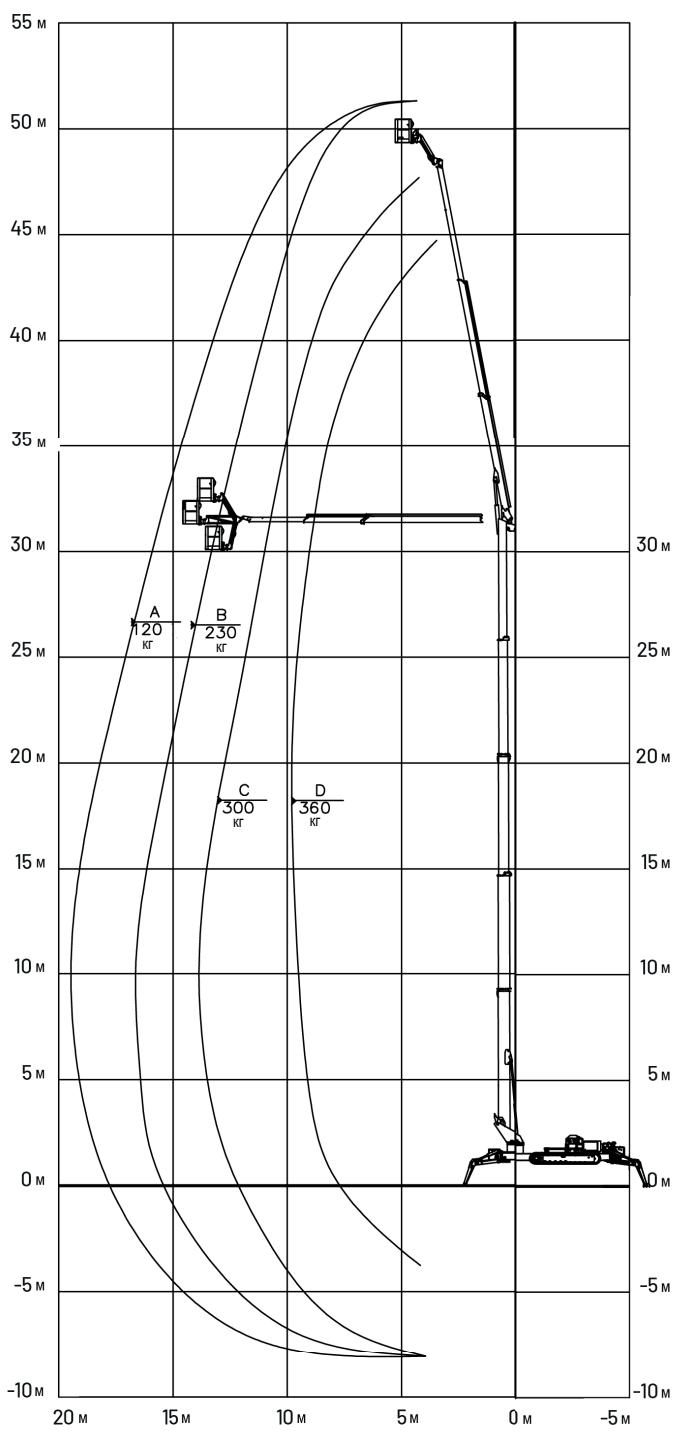



WELCOME TO OUR SIMPLE INSIDE™ WORLD

Easy Lift s.r.l.

Віа Леонардо да Вінчі, 14
42041 Брешелло (RE) - Італія
т. +39 0522 967620 - +39 0522 687981
info@easy-lift.com - easy-lift.com